

Lumière linéaire Altum




SU-AL-VAR-XX-V2

Avertissements

1. Seuls des électriciens qualifiés doivent installer ce luminaire. Toutes les connexions électriques et de mise à la terre DOIVENT être conformes au Code national de l'électricité, au Code canadien de l'électricité, ainsi qu'aux exigences locales en vigueur.
2. En cas de fumée ou d'étincelles provenant du câble, coupez immédiatement l'alimentation électrique et informez le personnel concerné.
3. Ce luminaire nécessite des conducteurs d'alimentation résistants à une température minimale de 90 °C.
4. Ne pas exposer ce luminaire directement à l'eau. Ce produit n'est pas étanche et convient UNIQUEMENT aux endroits humides.
5. Ne regardez pas directement les lumières DEL. Portez des gants lors de l'installation pour éviter toute blessure.
6. Veuillez inspecter le luminaire pour détecter tout dommage possible causé pendant le transport avant de procéder à l'installation, et contactez ARANI immédiatement en cas de problème.
7. Assurez-vous que tous les accessoires sont présents dans la boîte, et lisez attentivement les instructions d'installation avant de commencer.
8. Ce luminaire est conçu pour fonctionner dans des températures ambiantes allant de -40 °C à 50 °C. L'utiliser en dehors de cette plage réduira sa durée de vie.
9. Coupez l'alimentation principale (au fusible ou disjoncteur) avant de raccorder le luminaire.
10. Nettoyez régulièrement le luminaire pour assurer son bon fonctionnement et prolonger sa durée de vie.

(SKU)	Couleur	Tension d'entrée	Puissance nominale (sélectionnable)	Température de couleur (sélectionnable)	Courant nominal
SU-AL-VAR-SL-V2	Argent	120-347 Vca	28W/34W/42W	3000K 4000K 5000K	0.5A
SU-AL-VAR-BK-V2	Noir				
SU-AL-VAR-WH-V2	Blanc				

Dimensions

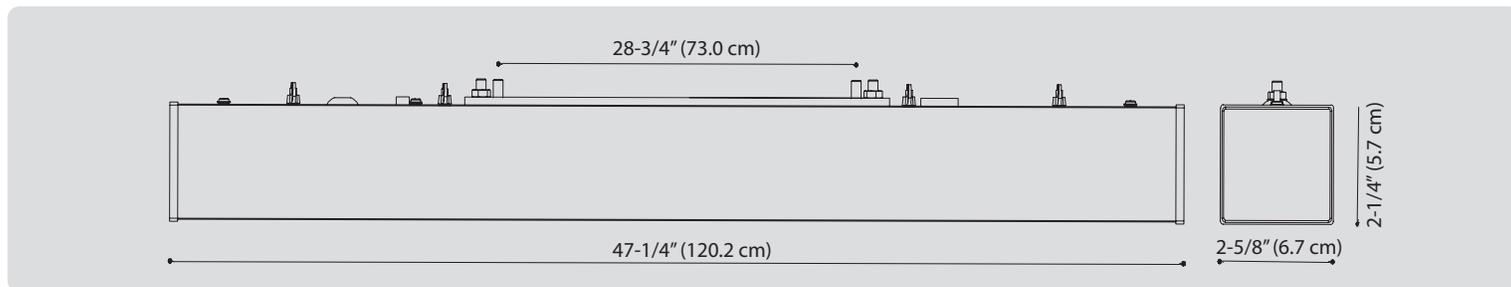

Accessoires inclus



Pièces de montage au plafond

AC001



Connecteur

DL250-5-1




Raccord droit

AC042




Long raccord droit

AC085



Raccord long


AC012



Canopée ronde ETL avec câble d'alimentation de 5 pieds

AC006


Accessoires supplémentaires




Raccord croisé SU-AL-VAR-XX-C-X



Raccord à 90 degrés SU-AL-VAR-XX-C-L

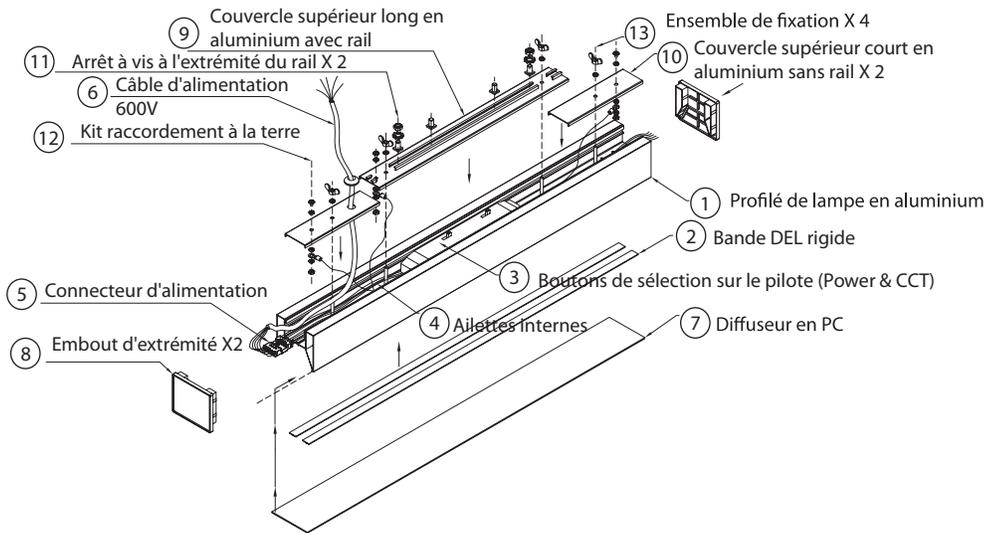


Options d'installation

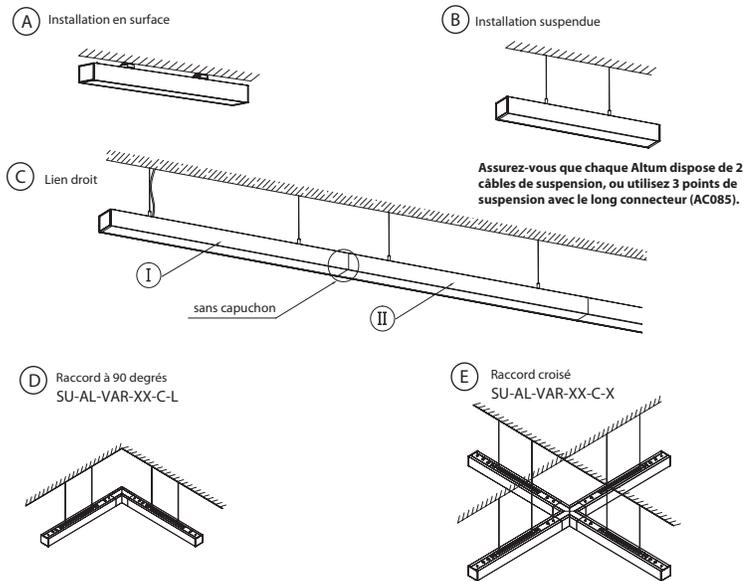


Note : Vous pouvez connecter 16 Altums ensemble s'ils sont à 28W, 12 à 34W et 10 à 42W.


Réglages de puissance et de température de couleur

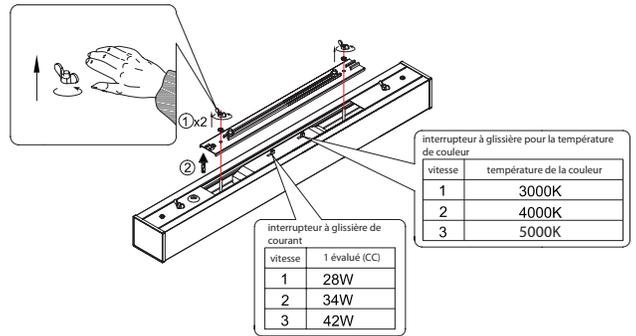





A) Installation en surface (AC001)

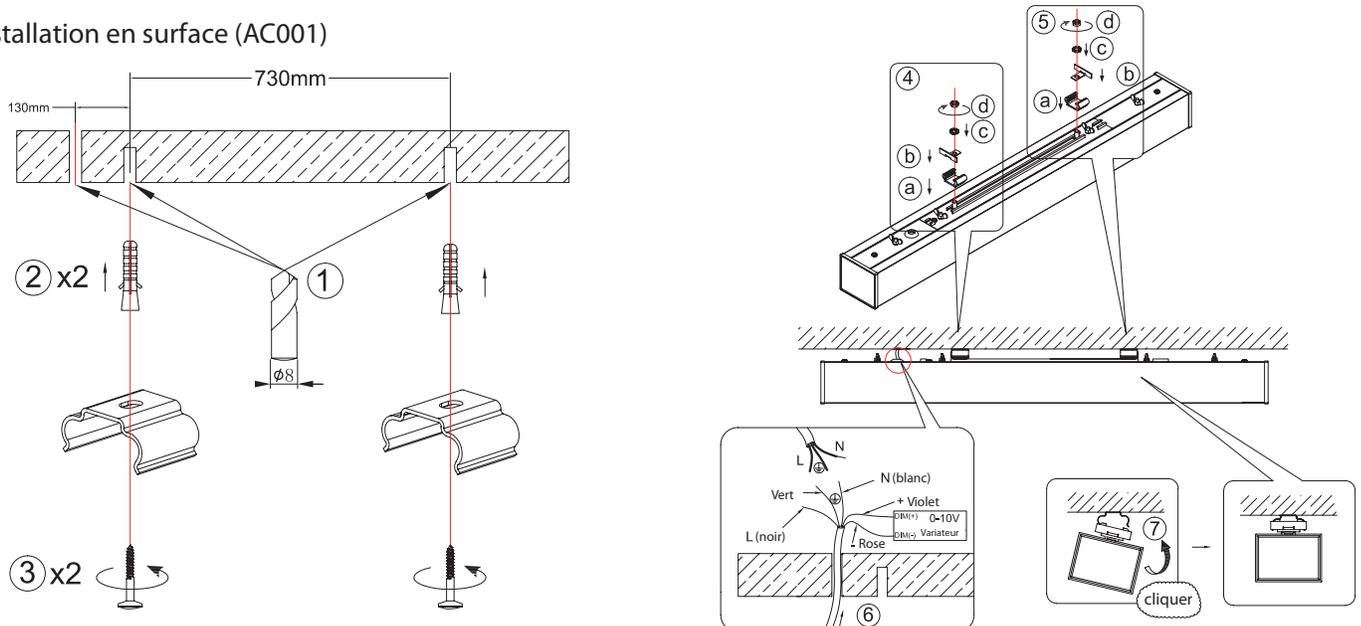


Ⓑ Installation suspendue (AC012)

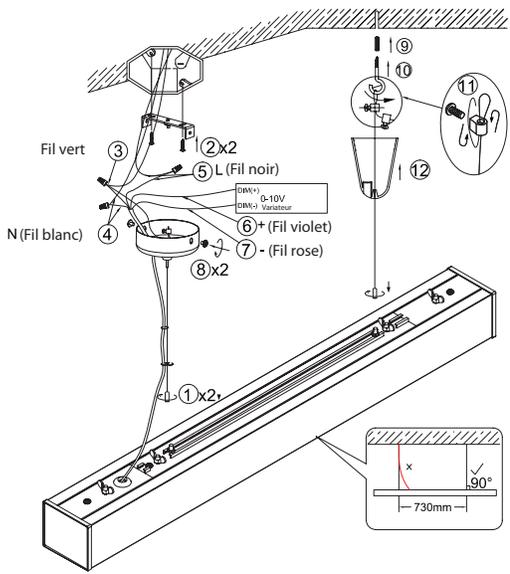

Ⓒ Lien droit (AC042)

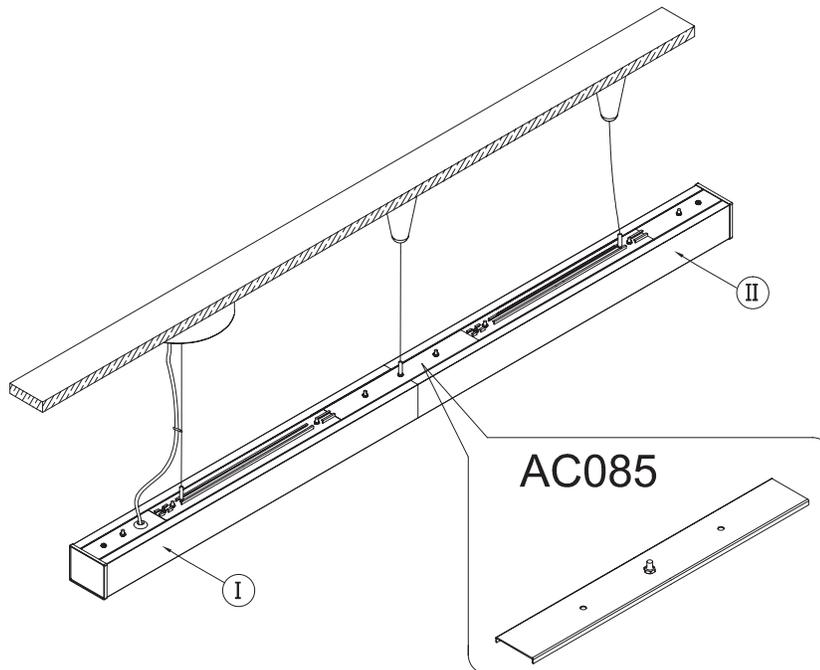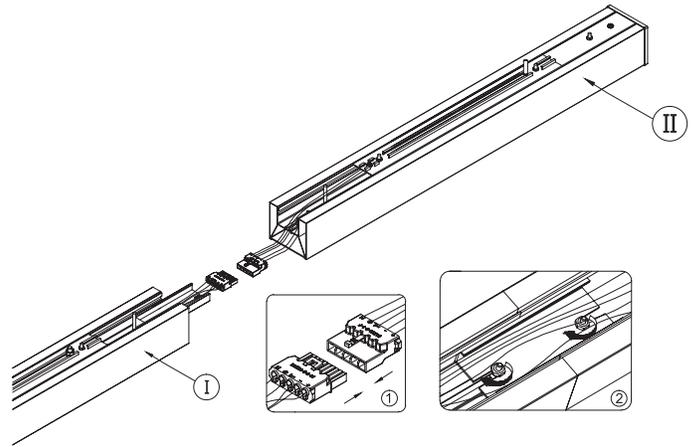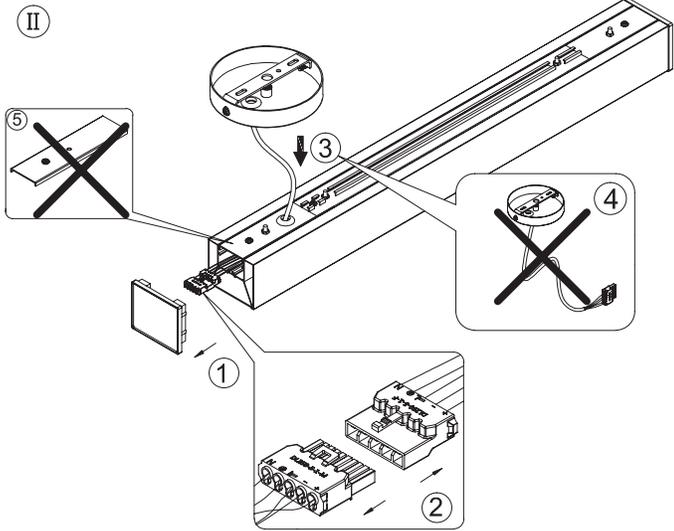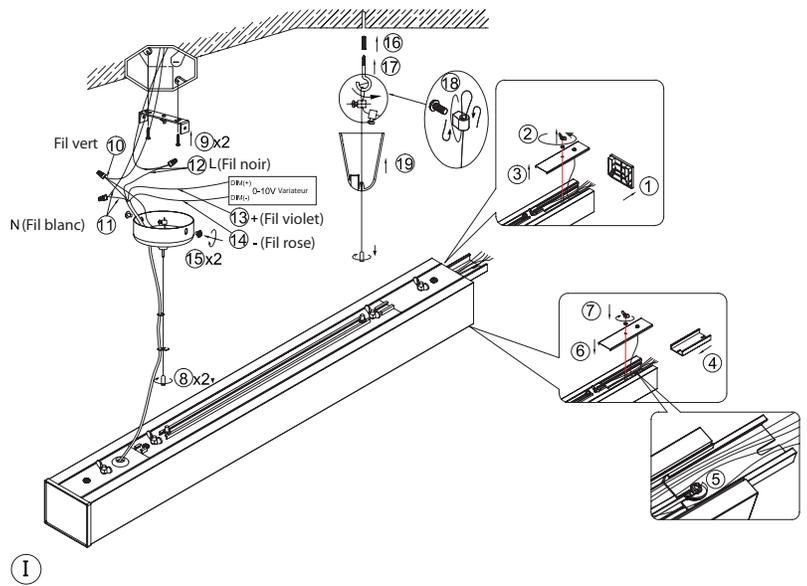

④ Angle droit (AC042)

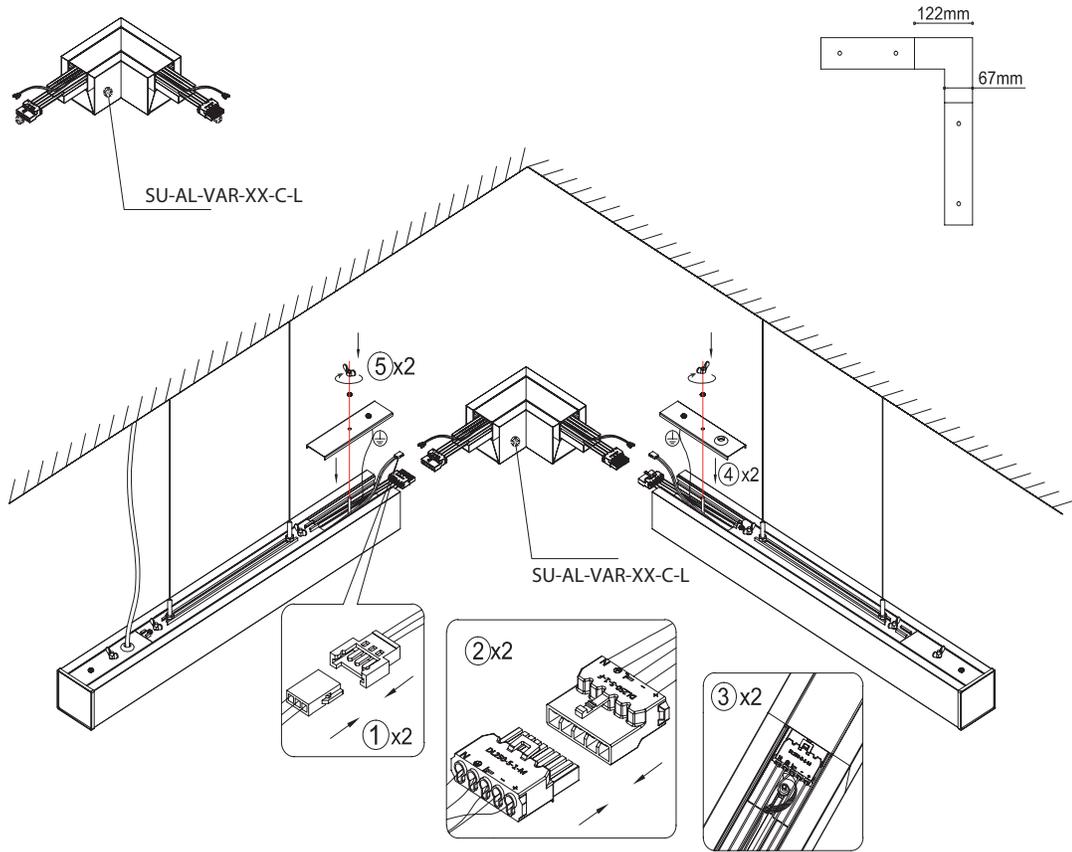

⑤ Lien croisé

