

PAGE 1: INSTALLATION - CL-24W-60W-VAR-V6


ATTENTION

- Assurez-vous que vous disposez des outils et des matériaux appropriés pour terminer l'installation avant d'essayer d'installer le luminaire.
- Pour éviter des blessures corporelles ou des dommages au produit, débranchez l'alimentation électrique au niveau du panneau de services (fuseable ou circuit disjoncteur) avant de câbler le luminaire ou d'effectuer tout entretien.
- Seuls des électriciens qualifiés doivent installer ce luminaire et toutes les connexions électriques et mises à la terre DOIVENT être conformes au Code national de l'électricité et au Code canadien de l'électricité, ainsi qu'à toutes les exigences et ordonnances locales applicables.
- Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation d'utiliser l'équipement et la garantie.
- Toutes les connexions de câblage doivent être compatibles avec le luminaire. Pour éviter un dysfonctionnement du produit et/ou un choc électrique, le produit doit être correctement mis à la terre.
- Ne pas exposer directement à l'eau. Le luminaire n'est pas étanche. Convient uniquement aux endroits humides.
- Ne connectez pas la lampe à un autre pilote que celui fourni ensemble.
- Ne connectez pas plusieurs lumières à un pilote et ne démontez pas le luminaire.
- Assurez-vous d'utiliser la tension d'entrée correcte. Si la tension d'entrée dépasse cette plage, cela peut provoquer une panne d'éclairage.
- Ce luminaire est conçu pour fonctionner à des températures ambiantes allant de -40 °C à 40 °C. L'utiliser à des températures en dehors de cette plage réduira la durée de vie.


Numéro du Modèle	CAN12R0060W-MV-DDKDSAD-V6
Puissance sélectionnable	24W/36W/47W/60W
Courant Nominal	0.05Aac
Tension d'entrée	120-347Vac
Fréquence	50/60Hz

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


Étape 1 : Desserez et retirez les vis latérales M4 servant à fixer la plaque de montage.

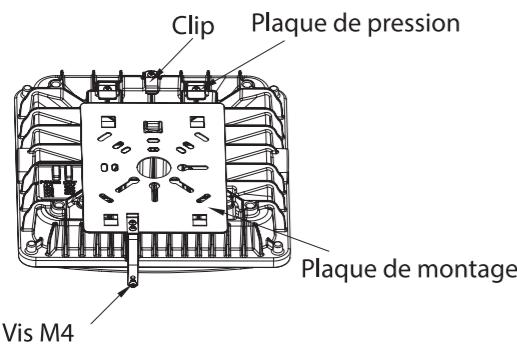


Étape 2 : Fixez la plaque de montage au plafond avec les vis.

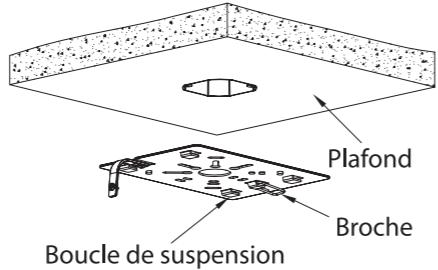

Étape 3 : Connectez le clip du luminaire à la broche de la plaque de montage pour vous assurer que le luminaire ne glissera pas et ne tombera pas. Connectez les fils de tension sortant du luminaire comme indiqué dans le schéma de câblage. Poussez la plaque de pression dans la boucle de suspension sur la plaque de montage.

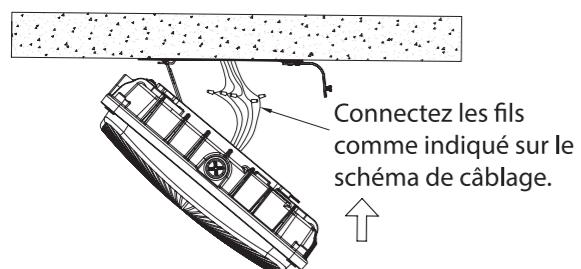


Étape 4 : Verrouillez les vis M4 pour terminer l'installation.

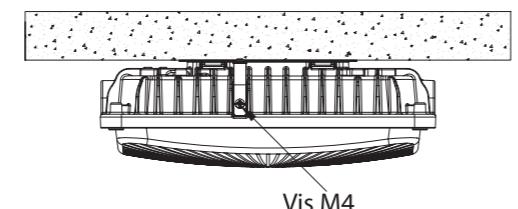

PAGE 1: INSTALLATION - CL-24W-60W-VAR-V6

SÉLECTION DE LA PUISSEANCE ET DE LA COULEUR

Réglez le commutateur à cadran sur la température de couleur et la puissance souhaitées.
Instructions comme suit:

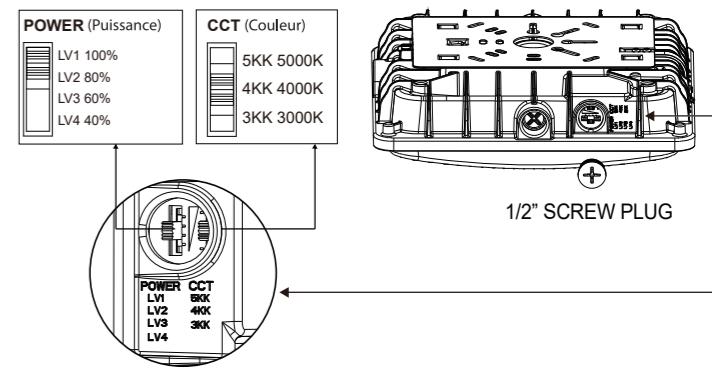

SUSPENSION OPTIONNELLE AVEC CONDUIT 3/4PO

Étape 1 : Connectez les fils de tension aux fils sortant du luminaire, comme indiqué dans le schéma de câblage.
Étape 2 : Vissez le luminaire au conduit 3/4po pour terminer l'installation.

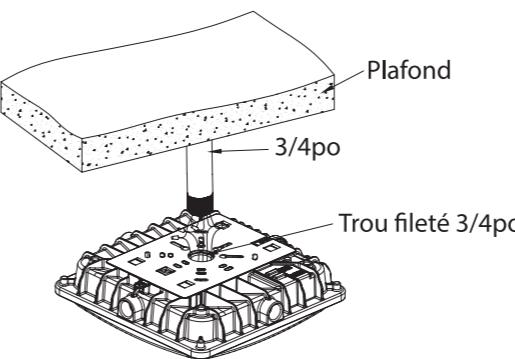


SCHÉMA DE CÂBLAGE

Remarque : deux fils de gradation se trouvent dans le boîtier du transformateur.

Luminaire	Noir	Ligne
	Blanc	Neutre
	Vert/Jaune-Vert	Terre
	Violet	DIM+
	Rose	DIM-