


**RECEVEZ VOS PRODUITS RAPIDEMENT**  
 Arani s'engage à expédier le jour même toutes commandes reçues avant 15h\*.

## L'HOMME QUI COURT

SEUL CÔTÉ / DEUX CÔTÉS



### DIMENSIONS

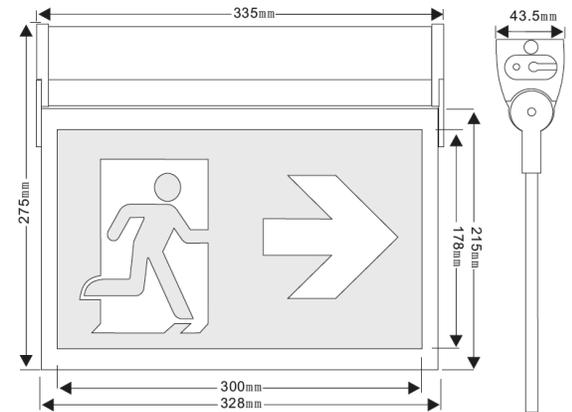

### SPÉCIFICATIONS

- Pochoirs interchangeable
- Seul côté / deux côtés
- Inclinaison ajustable de 180°
- Montage en surface / Support mural
- IP40 - Convient aux endroits humides
- Température de fonctionnement: 0°C to 40°C

### DISPONIBILITÉ


- 2W
- 5000K
- Batterie intégrée / Sans batterie



Cette icône indique que c'est un produit EN STOCK:  
 Les produits qui ont ce symbole ci-dessous sont envoyés le même jour ouvrable (les commandes doivent être reçues avant 15h) de Montréal, Québec / Calgary, Alberta

### CHANGEMENT DES POCHOIRS

Ouvrez le luminaire au bas et simplement insérez les pochoirs désirés dans le luminaire. Ce luminaire permet une application de deux côtés avec un pochoir sur chaque côté. Pour une application de seul côté, utilisez le pochoir blanc pour couvrir un côté.

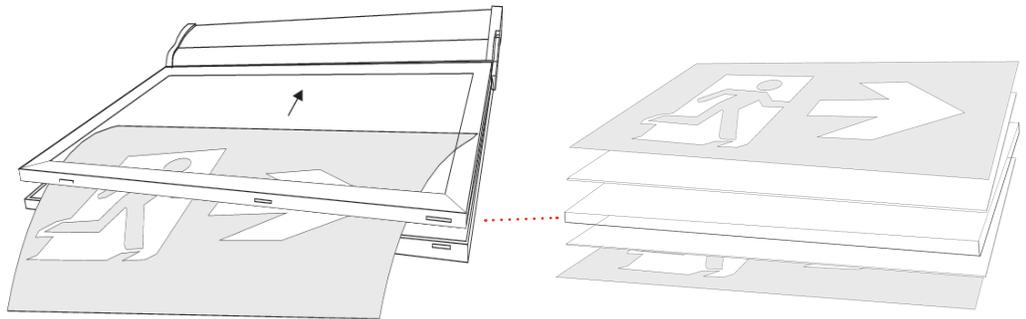

### POCHOIRS INCLUS



**2 x**  
 L'homme qui court avec une flèche  
 Impression recto-verso  
 (vers la gauche ou vers le droit)



**1 x**  
 L'homme qui court sans flèche  
 Impression recto-verso  
 (vers la gauche ou vers le droit)



**1 x Blanc**  
 Pour les applications de seul côté



RECEVREZ VOS PRODUITS RAPIDEMENT

Arani est engagé à expédition le jour même sur toutes commandes reçues avant 15h00 (H.E)\*.



L'homme qui court


## INFORMATION DE COMMANDE

SÉRIES	PUISSANCE (WATTS)	COULEUR TEMP	BATTERIE INTEGRÉE?	DURÉE DE VIE DE BATTERIE	TENSION D'ENTRÉE	NO DE RÉFÉRENCE
L'HOMME QUI COURT	2	5000K	OUI	2+ HEURES	120-277VCA / 347V	EX-RM1-2W-BA-V1
			NON	N/A	6-24VCD / 120-277VCA / 347V	EX-RM1-2W-DC-V1


## CIRCUIT

EX-RM1-2W-BA-V1 Batterie d'urgence intégrée Puissance de sortie: 1W Batterie au nickel-cadmium: 3.6V 1000mAh jj		
CA120V 50/60Hz	Puissance d'entrée:	3W
	Courant d'entrée:	0.24A
	Efficacité:	0.98P
CA277V 50/60Hz	Puissance d'entrée:	3.5W
	Courant d'entrée:	0.014A
	Efficacité:	0.93P
CA347V 50/60Hz	Puissance d'entrée:	4W
	Courant d'entrée:	0.017A
	Efficacité:	0.92P
EX-RM1-2W-DC-V1 Sans Batterie		
CD6V - 24V	Puissance d'entrée:	1.2W

### EX-RM1-2W-BA-V1

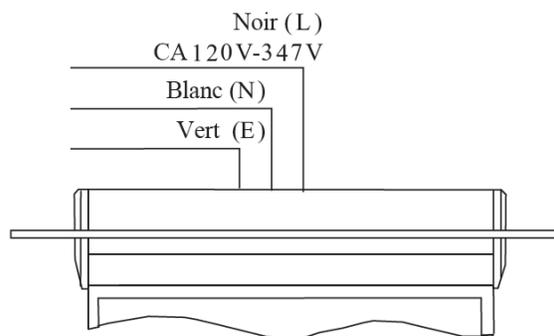

### EX-RM1-2W-DC-V1

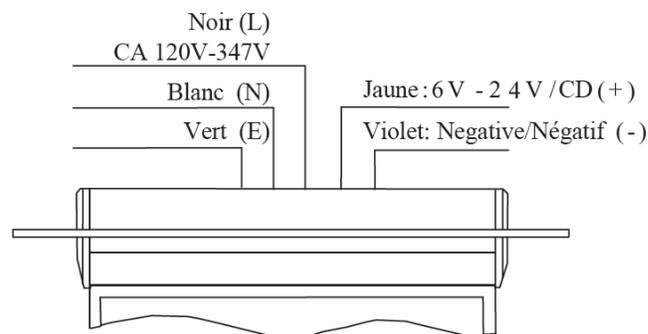

ARANI.CA — 2555 RUE LÉGER,  
LASALLE, QC H8N 2V9, CANADA