

Interrupteurs à Détecteur de Mouvement

MS1-800W-3-NL-XX-V2 (Avec fil neutre)
MS1-800W-3-L-XX-V2 (Sans fil neutre)

Date :	Projet :	Commentaires :
Préparé pour :	Type :	



Spécifications de performance

Puissance nominale maximale	800W
Tension d'entrée	120-277Vca
Courant d'entrée	6.7A
Durée de vie	20 000 heures
Gradation	Pas de gradation

Différences spécifiques au modèle

	MS1-800W-3-NL-XX-V2	MS1-800W-3-L-XX-V2
Charge Minimale	NA	5W
Fil neutre	Oui	Non
Numéro de Modèle	YM2108T	YM2106T

Spécifications Physiques

Couleur	Blanc ou noir
Angle de détection	180°
Poids	0.20 lbs (0.09 kg)
Température de fonctionnement	0°C à 55°C
Environnement	Humide
Matériau du corps	PC (Polycarbonate)
Matériau de la lentille	HDPE (Polyéthylène haute densité)
Matériau de la fourche	Tôle en fer galvanisé
Longueur des fils	6 pouces
Calibre des fils (AWG)	18AWG

Spécifications de commande

Garantie	1 an
Certifications	cULus Listed


Informations de Commande

Les commandes passées avant 15 h sont expédiées le jour même.

Code de commande	Couleur	Numéro de Modèle	Garantie	Quantité par boîte	Quantité par boîte intérieure	Quantité par carton principal
MS1-800W-3-NL-WH-V2	Blanc	YM2108T	1 an	1	10	100
MS1-800W-3-NL-BK-V2	Noir					
MS1-800W-3-L-WH-V2	Blanc	YM2106T				
MS1-800W-3-L-BK-V2	Noir					



Dimensions

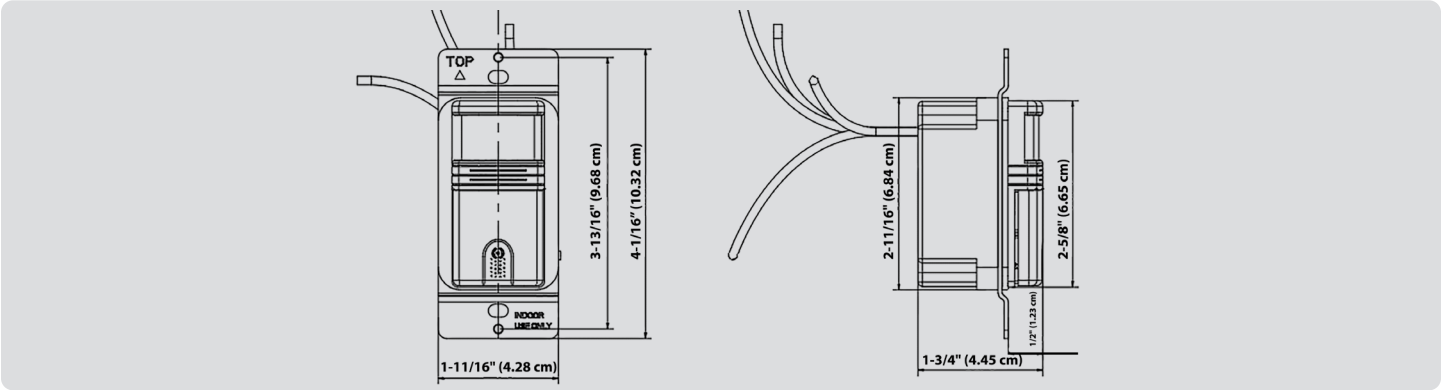

Longueur	Largeur	Profondeur
4-1/16" (10.32 cm)	1-11/16" (4.28 cm)	1-3/4" (4.45 cm)

Installation et Utilisation

Zone de couverture

Diagram showing the coverage zone of the device, including a fan-shaped area and a floor area.

Fan-shaped Area:

- Radius: 30" (9.1m)
- Width at Base: 12" (3.7m)

Floor Area:

- Width at Base: 6.0" (2.0m)
- Height: 4.0" (1.2m)

Guide d'interrupteur

Diagram showing the control panel with various buttons and indicators, including a VAC button, a button, and a DEL indicator.

Buttons and Indicators:

- 1. Support de montage
- 2. Lentille de Fresnel
- 3. Couverture du panneau de contrôle (bouton-poussoir)
- 4. Bouton Marche/Arrêt
- 5. Indicateur DEL

Control Panel Labels:

- 6. Cadran de temporisation
- 7. Cadran de plage de sensibilité du capteur
- 8. Cadran du niveau de lumière ambiante
- VAC
- OCC
- Bouton de mode de fonctionnement
- INDOOR USE ONLY

