

Batteries d'urgence



EX-BA1-36W-V1 EX-BA3-275W-V1
EX-BA2-72W-V1 EX-SBAU-140W-24V-V1
EX-BA3-140W-V1 EX-SBAU-320W-24V-V1

Date:	Project:
Préparé pour:	Type:
Commentaires:	



IP40




Spécifications

	EX-BA1-36W-V1	EX-BA2-72W-V1	EX-BA3-140W-V1	EX-BA3-275W-V1	EX-SBAU-140W-24V-V1	EX-SBAU-320W-24V-V1
Tension d'entrée	120-347Vca	120/347Vca	120/347Vca	120/347Vca	120/347Vca	120/347Vca
Tension de sortie	6Vcc	12Vcc	12Vcc	12Vcc	24Vcc	24Vcc
Puissance de la batterie	36W	72W	140W	275W	140W	320W
Type et capacité de la batterie	Batterie au plomb 6V-6Ah	Batterie au plomb 12V-7Ah	Batterie au plomb 12V-12Ah	Batterie au plomb 12V-12Ah *2	Batterie au plomb 12V 8Ah*2	Batterie au plomb 12V 18Ah*2
Puissance de sortie disponible	32W	68W	129W	265W	134W	310W
Temps de recharge	24h	24h	30h	35h	50h	50h
Puissance des DEL	2 x 2W	2 x 2W	2 x 5W	2 x 5W	2 x 5W	2 x 5W
Lumens	2 x 160lm	2 x 160lm	2 x 360lm	2 x 360lm	2 x 375lm	2 x 375lm
Température de fonctionnement	5°C à 30°C	5°C à 30°C	15°C à 35°C	15°C à 35°C	15°C à 35°C	15°C à 35°C
Environnement	Endroits humides					
Indice de protection	IP40					
Matériau de fabrication	Corps en métal, lentille en polycarbonate					
Montage	Montage en surface					
Années de garantie	Corps 5 ans - Batterie 1 an					
Certifications et conformité	CSA	CSA	cUL	cUL	CSA	CSA

Batteries d'urgence



EX-BA1-36W-V1 EX-BA3-275W-V1
 EX-BA2-72W-V1 EX-SBAU-140W-24V-V1
 EX-BA3-140W-V1 EX-SBAU-320W-24V-V1

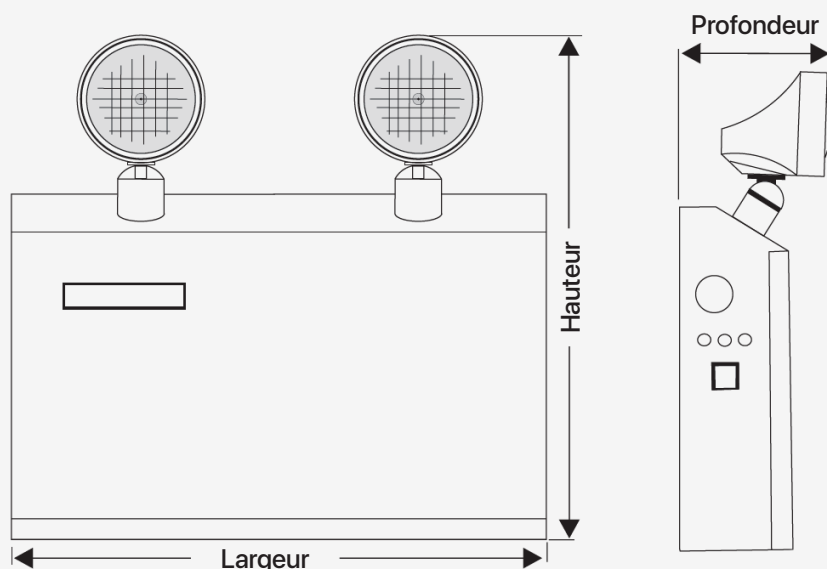

Dimensions

EX-BA1-36W-V1	EX-BA2-72W-V1	EX-BA3-140W-V1	EX-BA3-275W-V1	EX-SBAU-140W-24V-V1	EX-SBAU-320W-24V-V1
L 11-13/16" (300mm)	L 12-3/16" (310mm)	L 13-1/2" (343mm)	L 15-1/4" (388mm)	L 13-15/16" (354mm)	L 16-3/8" (416mm)
H 9-1/16" (230mm)	H 8-1/4" (209mm)	H 12-1/2" (318mm)	H 13-11/16" (348mm)	H 13-3/8" (340mm)	H 16-3/4" (426mm)
P 3-15/16" (100mm)	P 3-15/16" (100mm)	P 4-3/16" (107mm)	P 4-3/16" (107mm)	P 3-1/8" (79mm)	P 3-11/16" (93mm)

Informations de commande

Code de commande	Tension d'entrée	Tension de sortie	Puissance de la batterie	Puissance de la batterie après DEL
EX-BA1-36W-V1	120-347Vca	6Vcc	36W	32W
EX-BA2-72W-V1	120/347Vca	12Vcc	72W	68W
EX-BA3-140W-V1		12Vcc	140W	129W
EX-BA3-275W-V1		12Vcc	275W	265W
EX-SBAU-140W-24V-V1		24Vcc	140W	134W
EX-SBAU-320W-24V-V1		24Vcc	320W	310W



Batteries d'urgence



EX-BA1-36W-V1 EX-BA3-275W-V1
EX-BA2-72W-V1 EX-SBAU-140W-24V-V1
EX-BA3-140W-V1 EX-SBAU-320W-24V-V1

Puissance disponible selon le temps de décharge

Unité de batterie	Volt/Watt	0.5H	1H	1.5H	2H	4H	Tension/Capacité
EX-BA1-36W-V1	6V - 36W	36	18	13	9	4	6V-6Ah
EX-BA2-72W-V1	12V - 72W	72	36	27	18	9	12V-7Ah
EX-BA3-140W-V1	12V - 140W	140	70	47	35	17	12V-12Ah
EX-BA3-275W-V1	12V - 275W	275	137	91	68	34	12V-12Ah x 2
EX-SBAU-140W-24V-V1	24V - 144W	144	72	48	36	18	12V-8Ah x 2
EX-SBAU-320W-24V-V1	24V - 320W	320	160	107	80	40	12V-18Ah x 2

Distance maximum en fonction du calibre, de la batterie et de la charge*

Batterie 6V

Charge	Longueur du circuit (en pieds)													
	13W	18W	25W	30W	35W	50W	60W	75W	100W	150W	200W	250W	300W	400W
12AWG	41 pi	30 pi	21 pi	18 pi	15 pi	11 pi	9 pi	8 pi	6 pi	4 pi	-	-	-	-
10AWG	65 pi	47 pi	32 pi	28 pi	24 pi	17 pi	14 pi	11 pi	9 pi	6 pi	-	-	-	-
8AWG	110 pi	75 pi	54 pi	45 pi	39 pi	27 pi	22 pi	18 pi	14 pi	9 pi	7 pi	-	-	-
6AWG	165 pi	120 pi	86 pi	71 pi	62 pi	43 pi	36 pi	29 pi	22 pi	15 pi	11 pi	9 pi	-	-

Batterie 12V

Charge	Longueur du circuit (en pieds)													
	13W	18W	25W	30W	35W	50W	60W	75W	100W	150W	200W	250W	300W	400W
12AWG	165 pi	110 pi	85 pi	71 pi	61 pi	42 pi	35 pi	29 pi	21 pi	14 pi	10 pi	8 pi	-	-
10AWG	260 pi	190 pi	136 pi	112 pi	97 pi	68 pi	52 pi	45 pi	34 pi	23 pi	17 pi	14 pi	11 pi	-
8AWG	415 pi	300 pi	215 pi	180 pi	154 pi	108 pi	90 pi	72 pi	54 pi	36 pi	27 pi	21 pi	18 pi	-
6AWG	660 pi	475 pi	340 pi	285 pi	245 pi	170 pi	140 pi	114 pi	86 pi	57 pi	43 pi	34 pi	28 pi	-
4AWG	1050 pi	760 pi	540 pi	455 pi	390 pi	275 pi	225 pi	182 pi	137 pi	91 pi	68 pi	55 pi	45 pi	-

Batterie 24V

Charge	Longueur du circuit (en pieds)													
	13W	18W	25W	30W	35W	50W	60W	75W	100W	150W	200W	250W	300W	400W
12AWG	660 pi	440 pi	340 pi	284 pi	244 pi	168 pi	140 pi	116 pi	84 pi	56 pi	40 pi	32 pi	26 pi	21 pi
10AWG	1040 pi	760 pi	544 pi	448 pi	388 pi	272 pi	208 pi	180 pi	136 pi	92 pi	68 pi	52 pi	44 pi	34 pi
8AWG	1668 pi	1200 pi	860 pi	720 pi	616 pi	432 pi	360 pi	288 pi	216 pi	144 pi	108 pi	84 pi	72 pi	54 pi
6AWG	2640 pi	1900 pi	1360 pi	1140 pi	980 pi	680 pi	560 pi	456 pi	344 pi	228 pi	172 pi	136 pi	112 pi	85 pi
4AWG	4200 pi	3040 pi	2160 pi	1810 pi	1560 pi	1100 pi	900 pi	728 pi	548 pi	364 pi	272 pi	220 pi	180 pi	100 pi

*Conformément au Code canadien de l'électricité