



PHARE SATELLITE D'URGENCE

SEUL PHARE | DOUBLE PHARE



5 Years



Durée de vie
50 000 heures



IP40
Convient aux
endroits humides



SPÉCIFICATIONS

Conçu pour utilisation avec
les batteries d'urgence

Montage en surface

Inclinaison et rotation de 180°

Tension d'entrée : 6-24VCD

IP40 - Convient aux endroits humides

Température de fonctionnement:
0°C to 40°C

DISPONIBILITÉ

Seul phare / Double phare

5000K

6-24VCD



Cette icône indique que
c'est un produit EN STOCK:

Les produits qui ont ce symbole ci-dessous sont
envoyés le même jour ouvrable (les commandes
doivent être reçues avant 15h)
de Montréal, Québec / Calgary, Alberta



Phare satellite d'urgence au DEL
(Seul phare)

EM1-1-2W-V1





Phare satellite d'urgence au DEL
(Double phare)


EM1-2-4W-V1

DIMENSIONS

EM1-1-2W-V1



EM1-2-4W-V1

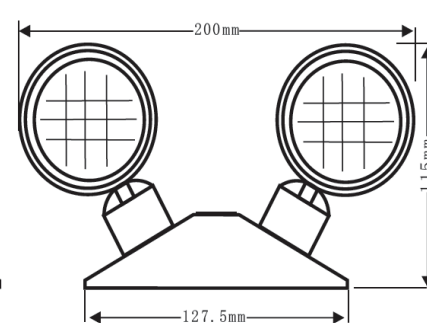

INFORMATION DE COMMANDE

SÉRIES	PHARES	PUISSANCE (WATTS)	LUMENS	COULEUR TEMP	NO DE RÉFÉRENCE
PHARE SATELLITE D'URGENCE AU DEL	SEUL PHARE	2W	250	5000K	EM1-1-2W-V1
	DOUBLE PHARE	4W	2 X 250	5000K	EM1-2-4W-V1



PHARE SATELLITE D'URGENCE

SEUL PHARE | DOUBLE PHARE



5 Years


Durée de vie
50 000 heures

IP40
Convient aux
endroits humides

Phare satellite d'urgence au DEL
(Seul phare)

EM1-1-7W-V1


Phare satellite d'urgence au DEL
(Double phare)

EM1-2-14W-V1

SPÉCIFICATIONS

Conçu pour utilisation avec
les batteries d'urgence

Montage en surface

Inclinaison et rotation de 180°

Tension d'entrée : 6-24VCD

IP40 - Convient aux endroits humides

Température de fonctionnement:
0°C to 40°C

DISPONIBILITÉ

Seul phare / Double phare

6000K-6500K

6-24VCD





Cette icône indique que
c'est un produit EN STOCK:

Les produits qui ont ce symbole ci-dessous sont
envoyés le même jour ouvrable (les commandes
doivent être reçues avant 15h)
de Montréal, Québec / Calgary, Alberta

DIMENSIONS

EM1-1-7W-V1

EM1-2-14W-V1

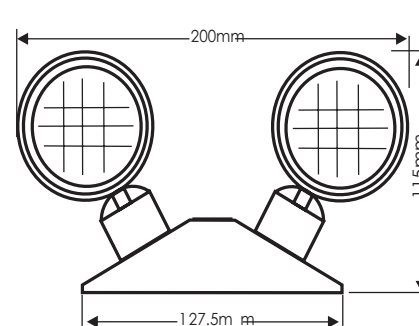

INFORMATION DE COMMANDE

SÉRIES	PHARES	PUISSANCE (WATTS)	LUMENS	COULEUR TEMP	NO DE RÉFÉRENCE
PHARE SATELLITE D'URGENCE AU DEL	SEUL PHARE	7W	440	6000K-6500K	EM1-1-7W-V1
	DOUBLE PHARE	14W	2 X 440	6000K-6500K	EM1-2-14W-V1