

Luminaire étanche à DEL de 8 pi

VT96-65W-110W-VAR-V4

Date :	Projet :	Commentaires :
Préparé pour :	Type :	



CCT sélectionnable 3500K 4000K 5000K	Puissance sélectionnable 110W 90W 75W 65W	Gradable 0-10V	NEMA 4X	IP66	IK10	5 ans	50 000 heures	NSF	ETL US	DLC LISTED PREMIUM	DLC LISTED
--	---	-------------------	----------------	-------------	-------------	-------	---------------	-----	--------	--------------------	------------

Spécifications de performance

Tension d'entrée	120-347 Vca
Puissance	110W/90W/75W/65W
Puissance équivalente	400W
Courant d'entrée	1,1A
Lumens (jusqu'à)	15400lm@110W/12600lm@90W / 10500lm@75W/9100lm@65W
CCT Sélectionnable	3500K / 4000K / 5000K
Efficacité	140lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	+80
Durée de vie	50 000 heures
Gradation	gradation 0-10V
Distorsion harmonique totale	<15 %
Protection contre les surtensions	2,5KV
Température de fonctionnement	-40°C à +40°C
Classement au feu	UL94-V0
Flame Rating	UL94-V0 Rated

Spécifications physiques

Dimensions	2360 mm x 108 mm x 83,9 mm
Poids net	13,4 lb (6,07 kg)
Angle de faisceau	120°
Matériau de fabrication	Polycarbonate (lentille et boîtier), loquets en acier inoxydable
Environnement	Mouillé

Spécifications de commande

Années de garantie	5 ans
Certification et conformités	cETLus, DLC premium, NEMA 4X, IP66, IK10, NSF


Informations de commande

Les commandes passées avant 15h sont expédiées le jour même

Code de commande	Tension d'entrée	Puissance (sélectionnable)	Lumens	Température de couleur (sélectionnable)	Numéro de modèle	ID de produit DLC
VT96-65W-110W-VAR-V4	120-347Vac	110W/90W/75W/65W	15400lm@110W	3500K/4000K/5000K	VPT0110W-8VTADHV14PR3CK-V4A	S-Q4K1Q4 S-GPKV6C S-5R3NWX



Dimensions

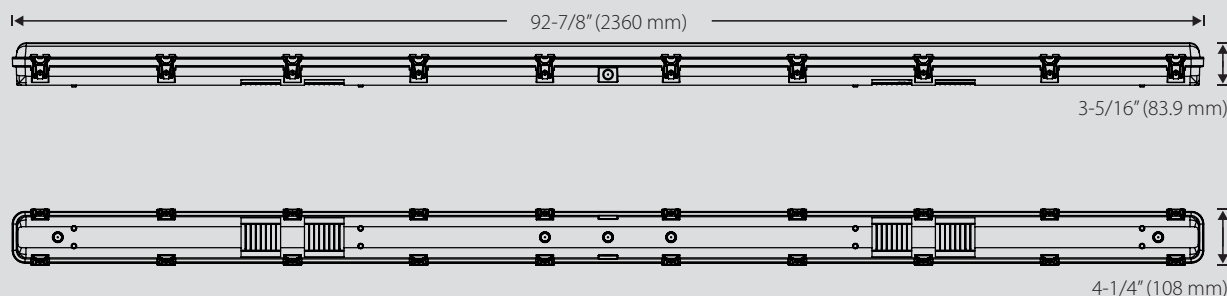

Longueur

92-7/8" (2360 mm)

Largeur


4-1/4" (108 mm)

Hauteur


3-5/16" (83.9 mm)

Photométrie

Distribution polaire de candéla

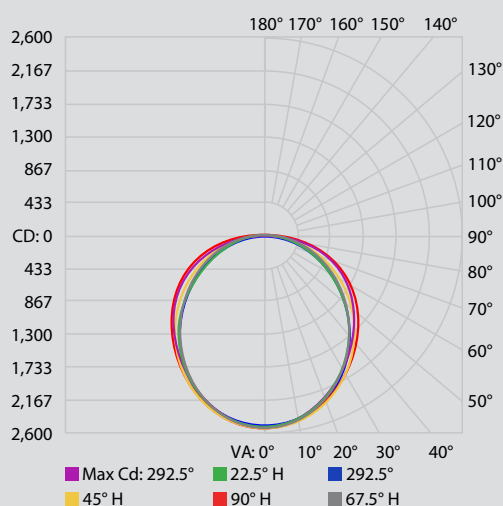


Éclairage à une distance

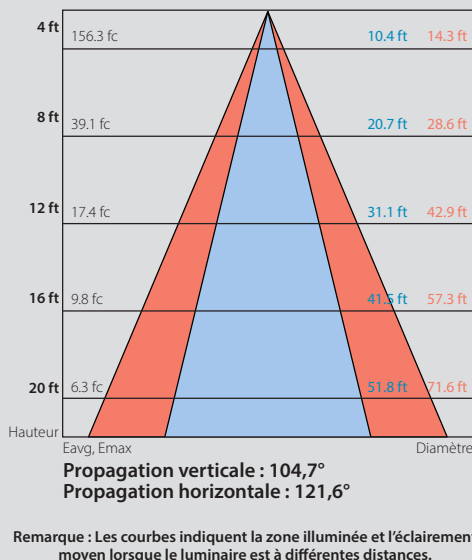

Résumé des lumens par zone

Zone	Lumens	Luminaire %
0-30	3,875.3	25.3%
0-40	6,316.5	41.3%
0-60	11,151.7	72.9%
60-90	3,596.7	23.5%
70-100	2,005.6	13.1%
90-120	466.8	3.1%
0-90	14,748.4	96.5%
90-180	542.0	3.5%
0-180	15,290.4	100%

Accessoires supplémentaires

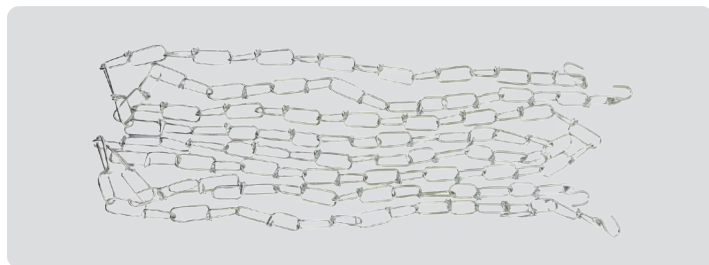

Chaîne de suspension

VT-AC-S

(vendue séparément)



Capteur de mouvement à micro-ondes

LS48-MWS-V1

(vendue séparément)

