

Enseigne Homme qui court orientable

EX-RM1-4W-BA-V2
EX-RM1-4W-DC-V2

Date :	Projet :	Commentaires :
Préparé pour :	Type :	



Spécifications de performance

	EX-RM1-4W-DC-V2	EX-RM1-4W-BA-V2
Puissance d'entrée	CA : 1-2W, CC : 2-0,5W	4W
Puissance de sortie	N/A	1W
Tension d'entrée CA	120-347Vac	
Tension d'entrée CC	6Vcc - 24Vcc	-
Courant d'entrée	CA : 30-60mA, CC : 320-20mA	60mA
Batterie Intégrée	-	2+ Heures
Puissance de la batterie	-	Ni-Cd 3.6V 600mAh
Température de couleur	6500K	
Indice de rendu des couleurs (IRC)	+85	
Facteur de puissance	0,8	
Protection contre les surtensions (L-N)	1000V	
Protection contre les surtensions (L/N-PE)	1000V	
Durée de Vie	17,000 Heures	

Spécifications physiques

Dimensions	13-1/16" (33.2 cm) x 9-3/16" (23.4 cm) x 1-13/16" (4.6 cm)
Longueur des fils	8" (20.3 cm)
Poids	2.49 lbs (1.13 kg)
Montage	Mur / Plafond
Température de fonctionnement	5°C à 40°C
Environnement	Endroits humides
Matériau du corps	Aluminium
Calibre du fil	18 AWG
Type de batterie	N/D

Spécifications de commande

Années de garantie	2 ans
Certifications et conformités	cUL Listed


Informations de commande

Les commandes passées avant 15 h sont expédiées le jour même.

Code de commande	Numéro de modèle	Series	Tension d'entrée	Puissance	Température de couleur
EX-RM1-4W-DC-V2	EX-RM1-4W-DC-V2	DC: Sans Batterie	120-347Vac / 6-24Vdc	1-2W (AC) / 2-0.5W (DC)	6500K
EX-RM1-4W-BA-V2	EX-RM1-4W-BA-V2	BA: Avec Batterie	120-347Vac	1W	6500K



Dimensions

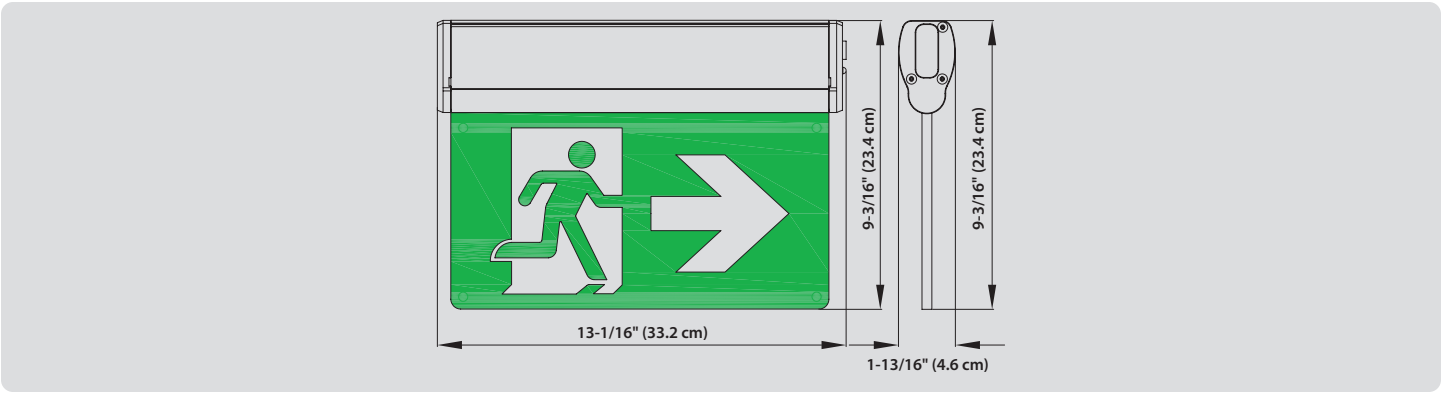

Longueur	Largeur	Profondeur
13-1/16" (33.2 cm)	9-3/16" (23.4 cm)	1-13/16" (4.6 cm)

