Pilotes DEL enfichables non gradables

DR-12V-30W-V2 **DR-24V-30W-V2**
DR-12V-60W-V2 **DR-24V-60W-V2**
DR-12V-96W-V2 **DR-24V-96W-V2**

Date:	Projet:
Préparé pour:	Type:
Commentaires:	

Nos transformateurs DEL enfichables non gradables acceptent une tension d'entrée universelle de 100-240Vca et fournissent une tension de sortie stable de 12Vcc ou 24Vcc, de 30W à 96W. Conformes à la norme d'efficacité DOE niveau VI et homologués cULus, ils sont livrés avec des cordons CA et CC de 4 pieds pour une installation rapide et prête à brancher des produits DEL basse tension dans les endroits secs.

Non Gradable

c UL us LISTED

FC

Durée de vie 50 000h

GARANTIE 3 ans

Spécifications

Tension d'entrée	100-240Vca
Tension de sortie	12/24Vcc
Courant d'entrée maximal	2A
Fréquence	50/60Hz
Niveau d'efficacité	VI
Classe	Classe 2 (sauf 12V 96W)
Facteur de puissance	0,6
Durée de vie	50 000 heures
Gradation	Non gradable
Efficacité maximale	85 %

Couleur	Noir
Matériau du boîtier	Plastique
Température de fonctionnement	0°C à 40°C
Température d'entreposage	-40°C à 85°C
Environnement	Sec
Protection contre surtensions	L-N 1kV ; L/N-PE 2kV
Calibre des fils CA	18AWG
Longueur du fil d'alimentation	CC : 4 pieds, CA : 4 pieds
Type de connecteur	C14

Différences selon le modèle

	DR-12V-30W-V2	DR-12V-60W-V2	DR-12V-96W-V2	DR-24V-30W-V2	DR-24V-60W-V2	DR-24V-96W-V2
Puissance nominale	30W	60W	96W	30W	60W	96W
Poids	0,66 lbs	0,77 lbs	1,26 lbs	0,66 lbs	0,77 lbs	1,26 lbs
Calibre des fils CC	22AWG	18AWG	16AWG	22AWG	18AWG	18AWG
Courant de sortie maximal	2500mA	5000mA	8000mA	1250mA	2500mA	4000mA

Arani Tous droits réservés. Arani se réserve le droit de modifier le design, les matériaux et la finition.
2555 LEGER STREET, LASALLE, QC H8N 2V9, CANADA
#4-801 30ST NE, CALGARY, AB T2A 5L7, CANADA

Pilotes DEL enfichables non gradables

DR-12V-30W-V2 **DR-24V-30W-V2**
DR-12V-60W-V2 **DR-24V-60W-V2**
DR-12V-96W-V2 **DR-24V-96W-V2**

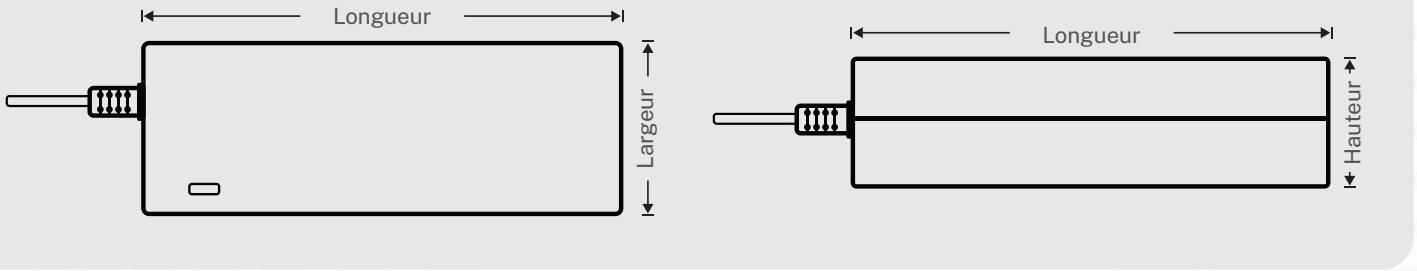

Dimensions

Code de commande	Dimensions
DR-12V-30W-V2 / DR-24V-30W-V2	**L** 3-11/16" (94 mm) x **l** 1-13/16" (46 mm) x **H** 1-1/4" (32 mm)
DR-12V-60W-V2 / DR-24V-60W-V2	**L** 4-1/2" (114 mm) x **l** 1-15/16" (50 mm) x **H** 1-1/4" (32 mm)
DR-12V-96W-V2 / DR-24V-96W-V2	**L** 6" (152 mm) x **l** 2-3/8" (60 mm) x **H** 1-1/2" (38 mm)

Information de commande

Code de commande	Numéro de modèle	Tension de sortie	Puissance de sortie	Courant de sortie maximal
DR-12V-30W-V2	DR-12V-30W-V2	12Vcc	30W	2500mA
DR-12V-60W-V2	DR-12V-60W-V2	12Vcc	60W	5000mA
DR-12V-96W-V2	DR-12V-96W-V2	12Vcc	96W	8000mA
DR-24V-30W-V2	DR-24V-30W-V2	24Vcc	30W	1250mA
DR-24V-60W-V2	DR-24V-60W-V2	24Vcc	60W	2500mA
DR-24V-96W-V2	DR-24V-96W-V2	24Vcc	96W	4000mA

Arani Tous droits réservés. Arani se réserve le droit de modifier le design, les matériaux et la finition.
2555 LEGER STREET, LASALLE, QC H8N 2V9, CANADA
#4-801 30ST NE, CALGARY, AB T2A 5L7, CANADA