

Boîte de jonction non métallique



ED-PB-442-PVC-V1
ED-PB-444-PVC-V1
ED-PB-664-PVC-V1

ED-PB-884-PVC-V1
ED-PB-12124-PVC-V1

Date:	Project:
Prepared for:	Type:
Comments:	



Classée IP68 pour les environnements sévères et mouillés, cette boîte de jonction non métallique est dotée d'un boîtier en PVC durable, de vis en acier inoxydable et d'un joint en caoutchouc intégré pour une étanchéité résistante à l'eau et à la corrosion. Certifiée cULus pour une utilisation extérieure ou enterrée, elle s'installe facilement et est couverte par une garantie de 10 ans.



Spécifications

Matériau du boîtier	PVC
Matériau des vis	Acier inoxydable
Matériau du joint	Caoutchouc
Environnement	Mouillé
Indice de protection	IP68

Résistant aux intempéries	Oui
Nombre de découpes	N/D
Certifications	cULus Listed
Garantie	10 ans

Informations de commande


Code de commande	Taille (en pouces)	Volume
ED-PB-442-PVC-V1	4x4x2	30po ³
ED-PB-444-PVC-V1	4x4x4	62po ³
ED-PB-664-PVC-V1	6x6x4	140po ³
ED-PB-884-PVC-V1	8x8x4	248po ³
ED-PB-12124-PVC-V1	12x12x4	570po ³



Boîte de jonction non métallique

ED-PB-442-PVC-V1
ED-PB-444-PVC-V1
ED-PB-664-PVC-V1

ED-PB-884-PVC-V1
ED-PB-12124-PVC-V1

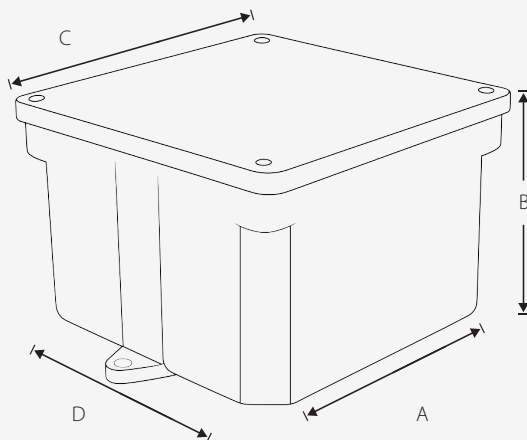

■ Dimensions

Code de commande	A	B	C	D
ED-PB-442-PVC-V1	4-3/8" (111 mm)	2-3/8" (60 mm)	4-3/8" (111 mm)	4-3/8" (111 mm)
ED-PB-444-PVC-V1	4-1/4" (108 mm)	4-3/8" (111 mm)	4-1/4" (108 mm)	4-1/4" (108 mm)
ED-PB-664-PVC-V1	6-3/8" (162 mm)	4-3/8" (111 mm)	6-3/4" (171 mm)	6-3/8" (162 mm)
ED-PB-884-PVC-V1	8-1/2" (216 mm)	4-1/2" (114 mm)	8-7/8" (225 mm)	8-1/2" (216 mm)
ED-PB-12124-PVC-V1	12-1/2" (318 mm)	4-7/16" (113 mm)	12-7/8" (327 mm)	12-1/2" (318 mm)

