

Tête d'éclairage DEL pour rail

TL-15W-VAR-WH-AD-V1

ARANI

Date:	Projet :
Préparé pour :	Type:
Commentaires :	



Voici notre nouvelle génération de têtes de rail à DEL. Idéales pour les commerces, galeries, bureaux et maisons modernes. Elles offrent une température de couleur sélectionnable, un faisceau ajustable et un IRC élevé pour un confort visuel supérieur. Certifiées cETLus et FCC, elles assurent performance et fiabilité pour vos projets résidentiels et commerciaux.



Spécifications

Puissance	15W
Puissance équivalente	90W
Tension d'entrée	120Vca
Courant d'entrée max	0.13A
Température de couleur (sélectionnable)	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K
CCT par défaut	2700K
Lumens maximum	1150 lm @ 5000K
Efficacité	Jusqu'à 75 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>90
Durée de vie	50 000 heures
Type de gradation	Coupe de phase Triac
Facteur de puissance	>0.9

THD	<20%
Protection contre les surtensions (L-N / L/N-PE)	2500V
Indice unifié d'éblouissement (UGR)	<16
Poids	650g (1,44lb)
Couleur du produit	Blanc
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau de la lentille	Polycarbonate
Matériau du connecteur	Aluminium
Montage	Adaptateur de rail HALO (compatible type H)
Angle de faisceau	Ajustable : 20° – 50°
Température de fonctionnement	-20°C à 45°C
Durée de la garantie	5 ans
Certifications	cETLus, Fcc



Arani Tous droits réservés. Arani se réserve le droit de modifier le design, les matériaux et la finition.
2555 LEGER STREET, LASALLE, QC H8N 2V9, CANADA
#4-801 30ST NE, CALGARY, AB T2A 5L7, CANADA

Arani.ca



Tel: (888) 992 7264

Page 1

LED Head for Track Lighting



TL-15W-VAR-WH-AD-V1

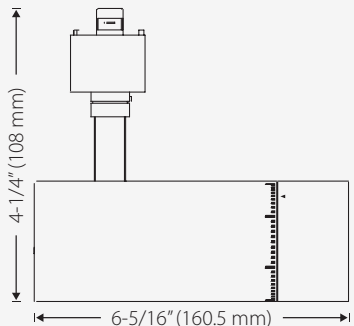

Dimensions



Hauteur	Largeur	Diamètre
4-1/4" (108 mm)	6-5/16" (160.5 mm)	2-7/16" (62 mm)

Informations de commande

Code de commande	Tension d'entrée	Puissance	CCT sélectionnable	Couleur	Angle de faisceau
TL-15W-VAR-WH-AD-V1	120Vca	15W	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K	Blanc	Ajustable 20°-50°


Photométrie (4000K – 50°)

Candela polaire

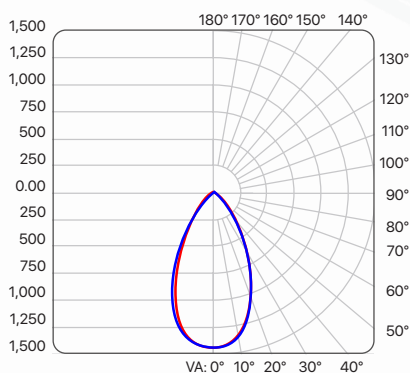

Éclairage à une distance

Diffusion verticale : 55,9°
Diffusion horizontale : 86,5°

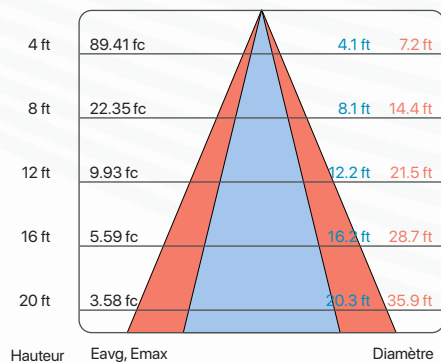

Résumé des flux lumineux zonaux

Zone	Lumens	% Lamp	% Luminaire
0-30	846.2	69.6 %	69.6 %
0-40	1093.1	89.9 %	89.9 %
0-60	1194.1	98.2 %	98.2 %
60-90	22.0	1.8 %	1.8 %
0-90	1216.0	100 %	100 %

Lumens par CCT

2700K	3000K	3500K	4000K	5000K
922lm	1009lm	1091lm	1137lm	1143lm



Arani Tous droits réservés. Arani se réserve le droit de modifier le design, les matériaux et la finition.
2555 LEGER STREET, LASALLE, QC H8N 2V9, CANADA
#4-801 30ST NE, CALGARY, AB T2A 5L7, CANADA

Arani.ca

Tel: (888) 992 7264

Page 2