


Encastré DEL ultra-mince 6"




SL6-VAR-R-WH-V4
SL6-VAR-R-BK-V4
SL6-VAR-R-BN-V4

| | |
|---------------|----------|
| Date: | Project: |
| Préparé pour: | Type: |
| Commentaires: | |

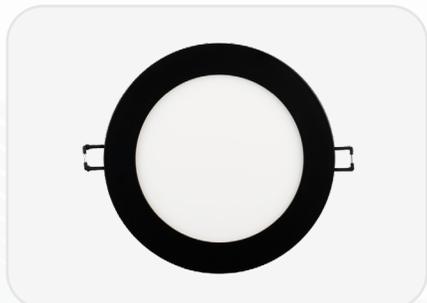

Découvrez la série SL6 de luminaires encastrés DEL. Offrant des températures de couleur sélectionnables, elle permet d'adapter l'éclairage aux besoins résidentiels et commerciaux. Alliant efficacité, durabilité et un design élégant en blanc, noir ou nickel brossé, le SL6 associe performance et style. Certifié pour sa qualité et sa fiabilité, il est la solution idéale pour vos projets d'éclairage modernes.

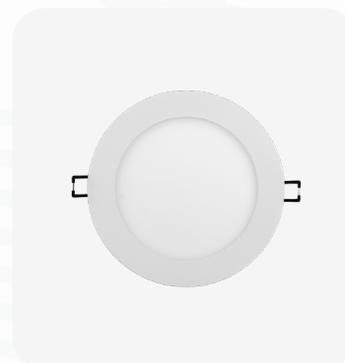

Specifications

| | |
|---|--------------------------------------|
| Puissance | 12W |
| Puissance équivalente | 100W |
| Tension d'entrée | 120Vca |
| Courant d'entrée | 275mA |
| Facteur de puissance | 0.95 |
| Protection contre les surtensions | 175Vca |
| THD (Distorsion harmonique totale) | <20% |
| Lumens | 910lm, 980lm, 1060lm, 1090lm, 1050lm |
| Température de couleur | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K |
| Gradable | Gradable Triac |
| Angle de faisceau | 110° |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | >80 |

| | |
|--|-------------------------------|
| Température de fonctionnement | -20°C à 40°C |
| Longueur des fils conducteurs de la lumière | 5" |
| Longueur du câble de sortie du pilote | 8" |
| Longueur des fils conducteurs | 4" |
| Calibre des fils | 18AWG fils CA ; 24AWG fils CC |
| Finition disponible | Noir, Blanc et Nickel brossé |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Matériau de la lentille | PMMA |
| Poids | 420g |
| Certifications | cETLus / Classé IC / Fcc |




Encastré DEL ultra-mince 6"

SL6-VAR-R-WH-V4
SL6-VAR-R-BK-V4
SL6-VAR-R-BN-V4

Dimensions

| Luminaire | |
|----------------------|--------------|
| Diamètre | Hauteur |
| Ø 6-3/4" (171.96 mm) | 1" (25.1 mm) |



| Boîte de jonction | | |
|-------------------|-------------------|----------------|
| Hauteur | Largeur | Profondeur |
| 1-5/16" (34 mm) | 3-15/16" (100 mm) | 2-5/8" (67 mm) |

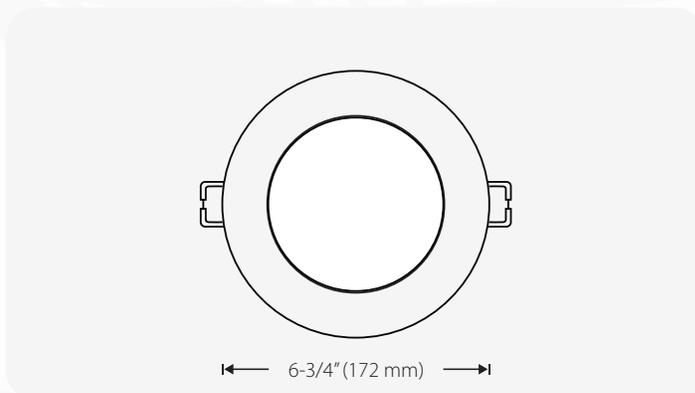

Informations de commande

| Code de commande | Puissance nominale | Équivalent à | CCT (sélectionnable) | Flux lumineux maximal | Couleur de la garniture |
|---|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| SL6-VAR-R-WH-V4 SL6-VAR-R-BK-V4 SL6-VAR-R-BN-V4 | 12W | 100W | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | 1090lm @ 4000k | Blanc Noir Nickel brossé |

Photométrie (3000K)

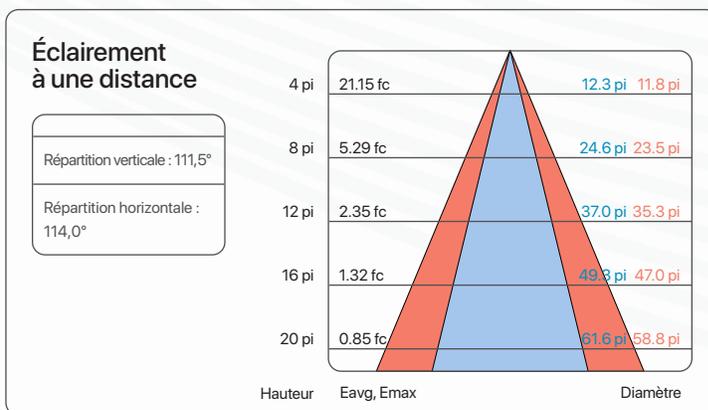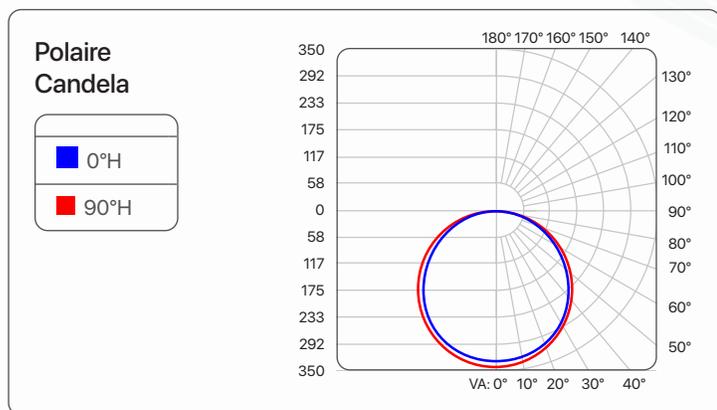

Résumé des lumens par zone

| Zone | Lumens | % Lampe | % Luminaire |
|-------|--------|---------|-------------|
| 0-30 | 264.0 | 27% | 27% |
| 0-40 | 433.6 | 44.3% | 44.3% |
| 0-60 | 770.3 | 78.7% | 78.7% |
| 60-90 | 208.7 | 21.3% | 21.3% |
| 0-90 | 979.0 | 100% | 100% |

Lumens par CCT

| 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 5000K |
|-------|-------|--------|--------|--------|
| 910lm | 980lm | 1060lm | 1090lm | 1050lm |

Encastré DEL ultra-mince 6"

SL6-VAR-R-WH-V4

SL6-VAR-R-BK-V4

SL6-VAR-R-BN-V4

■ Accessoires supplémentaires (vendus séparément)

Plaque
de montage



SL6-MP-R-V2

Pare-vapeur



SL6-VBE-V1

Câble de
rallonge



EX-SLPL-4FT
Maximum de 5 par luminaire