


Encastré DEL ultra-mince 6"




SL6-VAR-R-WH-V4
SL6-VAR-R-BK-V4
SL6-VAR-R-BN-V4

Date:	Project:
Préparé pour:	Type:
Commentaires:	

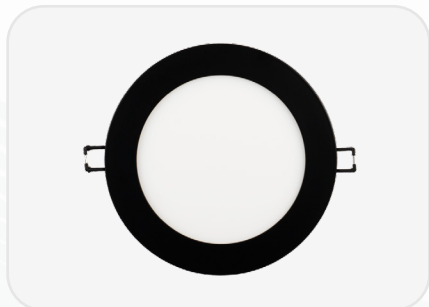

Découvrez la série SL6 de luminaires encastrés DEL. Offrant des températures de couleur sélectionnables, elle permet d'adapter l'éclairage aux besoins résidentiels et commerciaux. Alliant efficacité, durabilité et un design élégant en blanc, noir ou nickel brossé, le SL6 associe performance et style. Certifié pour sa qualité et sa fiabilité, il est la solution idéale pour vos projets d'éclairage modernes.

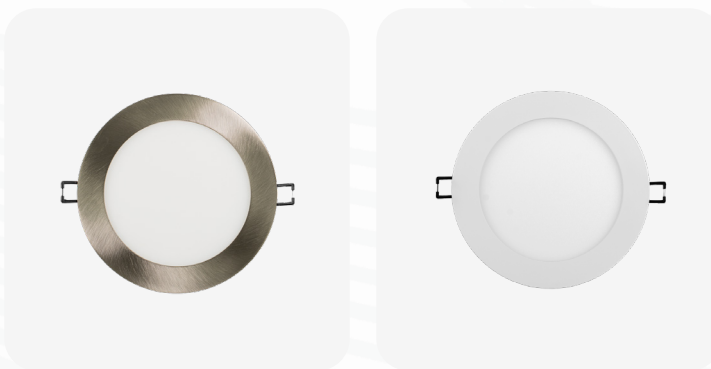

Specifications

Puissance	12W
Puissance équivalente	100W
Tension d'entrée	120Vca
Courant d'entrée	275mA
Facteur de puissance	0.95
Protection contre les surtensions	175Vca
THD (Distorsion harmonique totale)	<20%
Lumens	910lm, 980lm, 1060lm, 1090lm, 1050lm
Température de couleur	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K
Gradable	Gradable Triac
Angle de faisceau	110°
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>80
Certification câble	FT6

Température de fonctionnement	-20°C à 40°C
Longueur des fils conducteurs de la lumière	5"
Longueur du câble de sortie du pilote	8"
Longueur des fils conducteurs	4"
Calibre des fils	18AWG fils CA ; 24AWG fils CC
Finition disponible	Noir, Blanc et Nickel brossé
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau de la lentille	PMMA
Poids	420g
Certifications	cETLus / Classé IC / Fcc


Encastré DEL ultra-mince 6"

SL6-VAR-R-WH-V4
SL6-VAR-R-BK-V4
SL6-VAR-R-BN-V4

Dimensions

Luminaire		
Diamètre	Hauteur	Découpe minimale
Ø6-3/4" (171.96mm)	1" (25.1mm)	6" (172mm)



Boîte de jonction		
Hauteur	Largeur	Profondeur
1-5/16" (34mm)	3-15/16" (100mm)	2-5/8" (67mm)

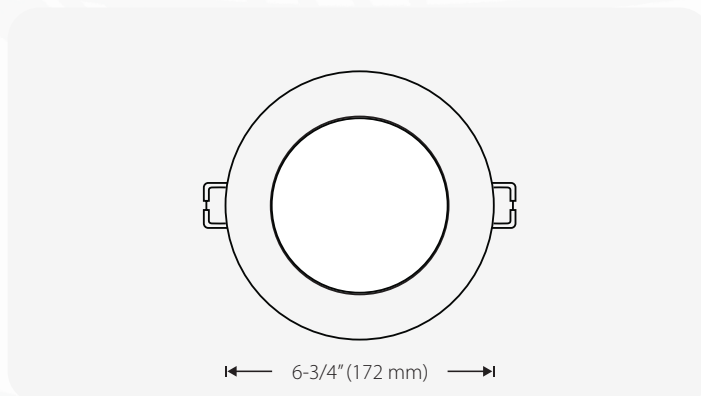

Informations de commande

Code de commande	Puissance nominale	Équivalent à	CCT (sélectionnable)	Flux lumineux maximal	Couleur de la garniture
SL6-VAR-R-WH-V4 SL6-VAR-R-BK-V4 SL6-VAR-R-BN-V4	12W	100W	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K	1090lm @ 4000k	Blanc Noir Nickel brossé

Photométrie (3000K)

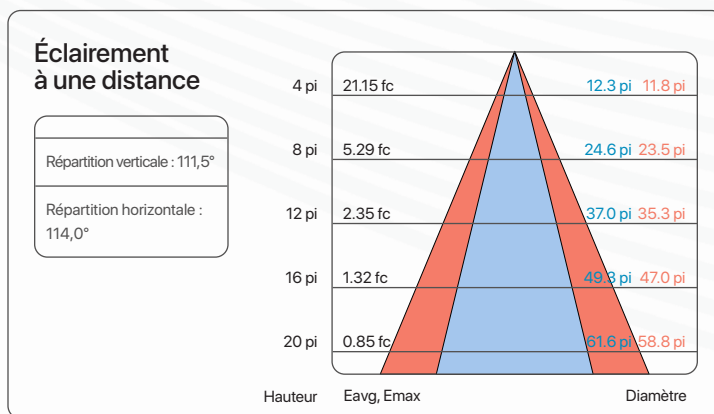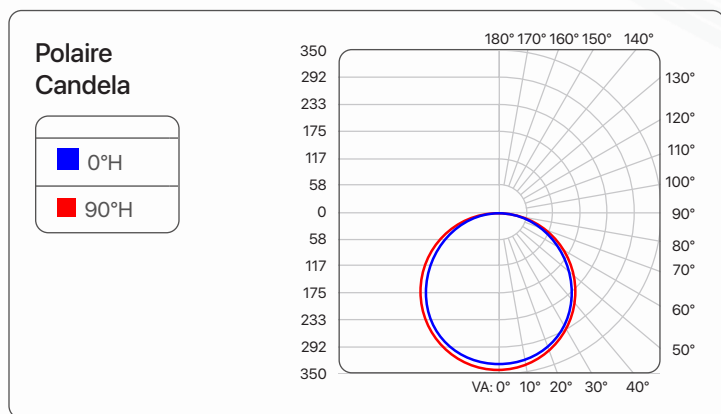

Résumé des lumens par zone

Zone	Lumens	% Lampe	% Luminaire
0-30	264.0	27%	27%
0-40	433.6	44.3%	44.3%
0-60	770.3	78.7%	78.7%
60-90	208.7	21.3%	21.3%
0-90	979.0	100%	100%

Lumens par CCT

2700K	3000K	3500K	4000K	5000K
910lm	980lm	1060lm	1090lm	1050lm


Encastré DEL ultra-mince 6"



SL6-VAR-R-WH-V4
SL6-VAR-R-BK-V4
SL6-VAR-R-BN-V4

■ Accessoires supplémentaires (vendus séparément)

Plaque
de montage



SL6-MP-R-V2

Pare-vapeur



SL6-VBE-V1

Câble de
rallonge



EX-SLPL-4FT
Maximum de 5 par luminaire

