

Combo homme qui court



EX-RM2-EM1-2-5W-V1
EX-RM2-EM1-2-5W-BK-V1

Date:	Projet:
Préparé pour :	Type:
Commentaires :	



Découvrez notre combo homme qui court (métal), une solution d'éclairage d'urgence robuste conçue pour les installations en surface, avec conduit et des deux côtés. Idéal pour maintenir vos espaces commerciaux et industriels éclairés lors des pannes de courant, il offre plus de 2 heures d'éclairage ininterrompu. Ce produit est certifié CSA et homologué pour les endroits humides, témoignant de sa fiabilité et de sa polyvalence pour vos projets de sécurité des bâtiments.



Spécifications

Tension d'entrée	120-347Vac
Courant d'entrée	0.325Aac
Puissance	36W
Puissance après DEL	32W
Température de couleur	6500K
Faisceau lumineux	Rotation de 180°
Flux lumineux	2 x 120 lm
Batterie	Plomb-acide 6V/6Ah, recharge 20 heures


Durée de la batterie	≥30min à 36W, ≥60min à 18W, ≥90min à 12W, ≥120min à 9W
Calibre des fils conducteurs	18AWG
Couleur	Blanc ou noir
Matériau	Métal
Température de fonctionnement	5°C à 30°C
Environnement	Humides
Garantie	Boîtier : 5 ans, Batterie : 1 an
Certifications	CSA



Combo homme qui court



EX-RM2-EM1-2-5W-V1
EX-RM2-EM1-2-5W-BK-V1

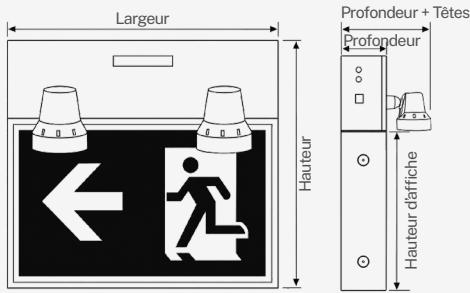

Dimensions

Largeur	Hauteur	Profondeur
12-3/16" (310 mm)	11-1/16" (280 mm)	2-1/8" (54 mm)

Profondeur + Têtes	Hauteur d'affiche
5-9/16" (142 mm)	7-5/16" (186 mm)

Pochoirs inclus



1 x Pictogramme avec flèche
(droite)



1 x Pictogramme avec flèche
(gauche)



1 x Pictogramme sans flèche



1 x Pictogramme avec flèche
(bidirectionnelle)

Information de commande

Code de commande	Tension d'entrée	Puissance nominale	Flux lumineux	Durée de la batterie	Couleur
EX-RM2-EM1-2-5W-V1	120Vac-347Vac	36W	2x120lm	2h+	Blanc
EX-RM2-EM1-2-5W-BK-V1	120Vac-347Vac	36W	2x120lm	2h+	Noir

Circuiterie

Tension	Caractéristiques d'entrée
120Vca 50/60Hz	Puissance d'entrée : 3,2W
	Courant d'entrée : 0,03A
	Efficacité : 0,97PF
277Vca 50/60Hz	Puissance d'entrée : 3.3W
	Courant d'entrée : 0.01A
	Efficacité : 0.92PF
347Vca 50/60Hz	Puissance d'entrée : 3.6W
	Courant d'entrée : 0.01A
	Efficacité : 0.92PF

Durée de la batterie	≥ 30min à 36W
	≥ 60min à 18W
	≥ 90min à 12W
	≥ 120min à 9W

Accessoires supplémentaires (vendus séparément)



**Cordon
d'alimentation de 4 pi
EX-PC4**

La tension de la batterie est corrélée négativement à la puissance d'entrée