

Encastrés commerciaux



CDL4-6W-13W-VAR-WH-V1
CDL6-10W-24W-VAR-WH-V1

Date:	Project:
Préparé pour:	Type:
Commentaires:	



Nos encastrés commerciaux à haute luminosité offrent 5 puissances sélectionnables et 5 options de température de couleur (CCT), assurant un éclairage flexible et efficace. Avec jusqu'à 2750 lumens, un IRC de 90+, une efficacité max de ≥ 114 lm/W, ainsi qu'une gradation fluide 0-10 V sur 120-347 V, ils fournissent un éclairage fiable et de haute qualité pour les applications résidentielles et commerciales.



Spécifications

Tension d'entrée	120-347 Vca
Puissance	5,5W / 7W / 9W / 10W / 13W 9,5W / 13W / 18,5W / 21W / 24W
Courant d'entrée	53 / 61 / 80 / 93 / 107mA 86 / 115 / 163 / 182 / 198mA
Angle de faisceau	95°
Température de couleur (K)	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K
IRC	90+
Type de gradation	0-10V / ELV
UGR	<22
THD	<25%

Efficacité	≥ 114 lm/W max
Flux lumineux	1450 lm 2750 lm
Poids	0.80 lb (363 g) 1.33 lb (603 g)
Longueur des fils	26" (660mm)
Calibre des fils	18AWG
Finition	Blanc
Matériau	Polycarbonate ; aluminium ; acier
Température de fonctionnement	-25 °C à 40 °C
Indice de protection IP	IP54 (devant)
Environnement	Emplacement mouillé





Arani Tous droits réservés. Arani se réserve le droit de modifier le design, les matériaux et la finition.
2555 LEGER STREET, LASALLE, QC H8N 2V9, CANADA
#4-801 30ST NE, CALGARY, AB T2A 5L7, CANADA

Encastrés commerciaux



CDL4-6W-13W-VAR-WH-V1
CDL6-10W-24W-VAR-WH-V1

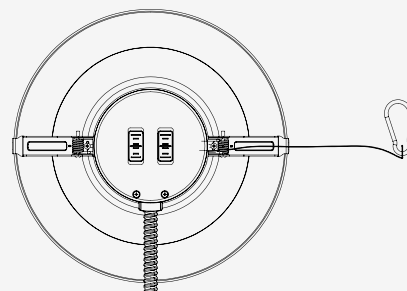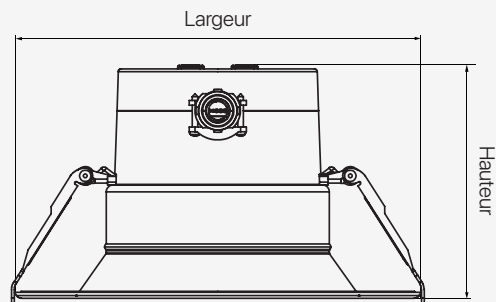

■ Dimensions

CDL4-6W-13W-VAR-WH-V1	CDL6-10W-24W-VAR-WH-V1
L Ø 6" (151.9 mm) x H 3-5/8" (91.7 mm)	L Ø 8-7/16" (214 mm) x H 4-1/16" (104 mm)
Découpe minimale : 4-15/16" (125 mm)	Découpe minimale : 6-1/8" (155 mm)

■ Informations de commande

Code de commande	Puissance (sélectionnable)	Lumens	Numéro de modèle	Température de couleur
CDL4-6W-13W-VAR-WH-V1	5.5W/7W/9W/10W/13W	1450lm @13W	CDL04R0013W-DDKMVDWHS-V1	27K/30K/35K/40K/50K
CDL6-10W-24W-VAR-WH-V1	9.5W/13W/18.5W/21W/24W	2750lm @ 24W	CDL06R0024W-DDKMVDWHS-V1	27K/30K/35K/40K/50K





Encastrés commerciaux



CDL4-6W-13W-VAR-WH-V1
CDL6-10W-24W-VAR-WH-V1

Photométrie



CDL4-6W-13W-VAR-WH-V1

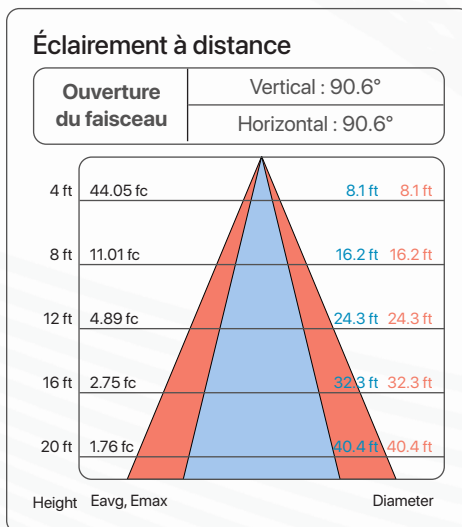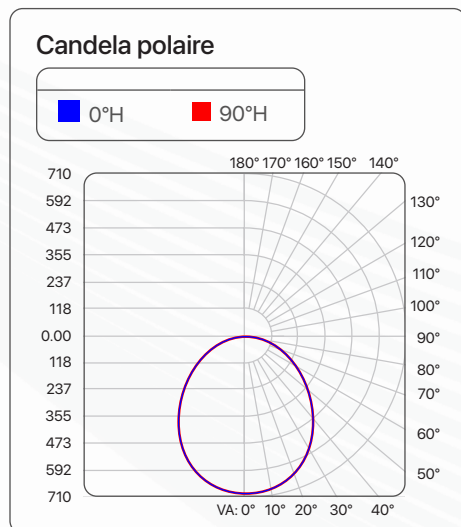

Résumé des lumens par zone

Zone	Lumens	% Luminaire
0-30	524.0	35.4%
0-40	824.9	55.7%
0-60	1,306.7	88.2%
60-90	175.3	11.8%
0-90	1,482.0	100%

CDL6-10W-24W-VAR-WH-V1

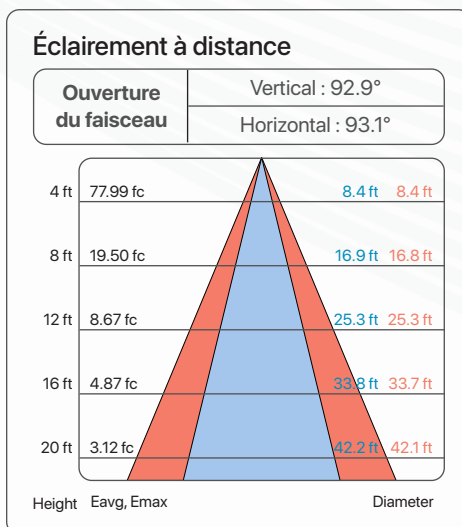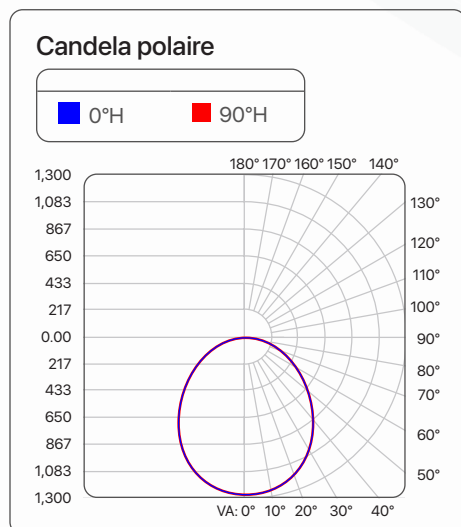

Résumé des lumens par zone

Zone	Lumens	% Luminaire
0-30	940.2	35.4%
0-40	1,495.0	56.2%
0-60	2,378.1	89.4%
60-90	280.6	10.6%
0-90	2,658.7	100%