


Encastré DEL ultra-mince 3"




SL3-VAR-R-WH-V4
SL3-VAR-R-BK-V4

Date:	Project:
Préparé pour:	Type:
Commentaires:	

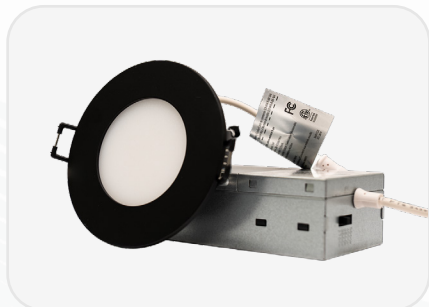

Notre luminaire encastré DEL de 3 pouces offre 440 lumens pour seulement 5 W, avec une gradation TRIAC fluide et un large faisceau de 110°. Doté de températures de couleur sélectionnables, d'un boîtier en aluminium et d'une homologation pour emplacements humides, c'est un choix fiable et efficace pour l'éclairage résidentiel et commercial.

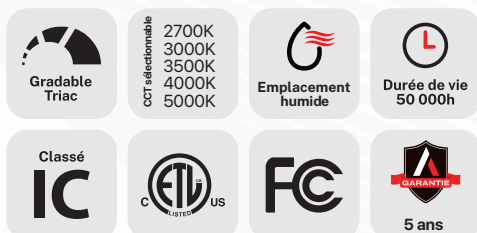

Spécifications

Puissance	5 W
Puissance équivalente	40 W
Tension d'entrée	120 Vca
Courant d'entrée	0,05 Aca
Température de couleur (K)	27/30/35/40/50 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80+
Type de gradation	TRIAC
Angle du faisceau	110°
Flux lumineux maximal	440 lm à 4000 K
Distorsion harmonique totale	≤10

Protection contre les surtensions	L-N 1KV ; L/N-PE 2KV
Facteur de puissance	>0.9
Options de couleur	Blanc, Noir
Matériau	Aluminium, PMMA
Environnement	Humide
Température de fonctionnement	-20 à +40
Calibre des fils	18AWG
Garantie	5 ans
Certifications et conformités	cETLus, FCC, classé IC



Arani Tous droits réservés. Arani se réserve le droit de modifier le design, les matériaux et la finition.
2555 LEGER STREET, LASALLE, QC H8N 2V9, CANADA
#4-801 30ST NE, CALGARY, AB T2A 5L7, CANADA

Encastré DEL ultra-mince 3"




SL3-VAR-R-WH-V4
SL3-VAR-R-BK-V4

Dimensions

Luminaire		
Diamètre	Hauteur	Découpe minimale
3-9/16" (90 mm)	7/8" (23mm)	3" (77mm)



Boîte de jonction		
Longueur	Largeur	Hauteur
4-1/4" (108 mm)	2-3/8" (60 mm)	1-3/8" (35 mm)

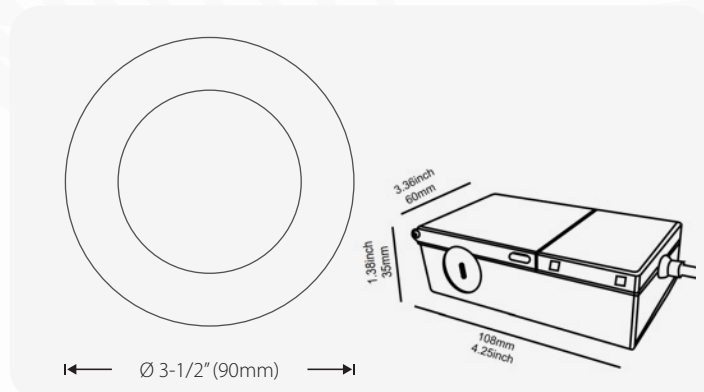

Information de commande

Code de commande	Puissance nominale	CCT (sélectionnable)	Flux lumineux maximal	Couleur
SL3-VAR-R-WH-V4 SL3-VAR-R-BK-V4	5W	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K	440lm @ 4000K	Blanc Noir

Photométrie

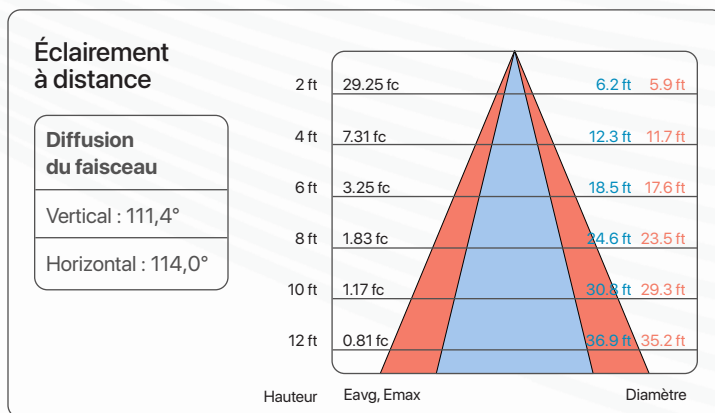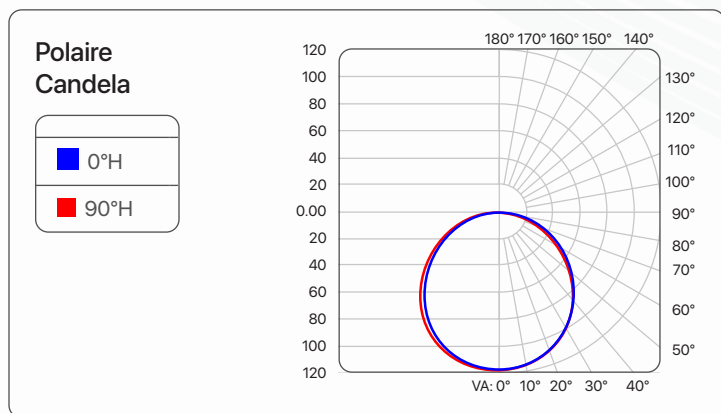

Résumé des lumens par zone

Zone	Lumens	% Lamp	% Luminaire
0-30	91.2	27.8 %	27.8 %
0-40	149.8	45.6 %	45.6 %
0-60	265.6	80.9 %	80.9 %
60-90	62.7	19.1 %	19.1 %
0-90	328.2	100 %	100 %

Lumens par CCT

2700K	3000K	3500K	4000K	5000K
390lm	420lm	430lm	440lm	420lm