

Gradateur DEL triac




DM1-200W-SLP-3-WH-V3
DM1-200W-SLP-3-BK-V3

Date:	Projet:
Préparé pour:	Type:
Commentaires:	



Notre gradateur à triac 120 V offre un contrôle d'éclairage fluide et fiable pour les applications résidentielles et commerciales légères. D'une puissance nominale jusqu'à 200 W, il prend en charge les configurations à 1 voie et à 3 voies et offre une meilleure gestion de la puissance dans un format compact. Idéal pour l'éclairage DEL, il assure une performance de gradation constante avec les installations modernes.

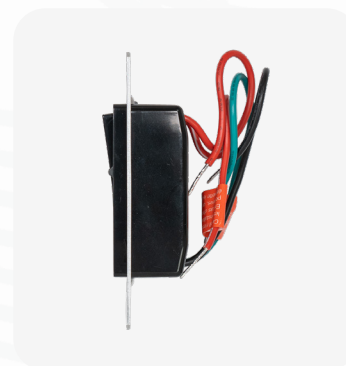

Spécifications

Tension d'entrée	120Vca
Courant d'entrée	1.65A max
Puissance	200W
Charge minimale	3W
Protection contre les surtensions (L-N, L/N-PE)	1000V
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C
Environnement	Humide

Dimensions	4-1/8" (10.50 cm) x 1-3/4" (4.39 cm) x 1-1/4" (3.20 cm)
Matériau	Aluminium, polycarbonate
Longueur des fils	6 po
Calibre des fils	18 AWG
Finition	Blanc et noir
Garantie	2 ans
Certifications	cETLus

Informations de commande

Code de commande	Tension d'entrée	Courant d'entrée	Puissance	Finition
DM1-200W-SLP-3-WH-V3 DM1-200W-SLP-3-BK-V3	120Vca	1.65A max	200W	Blanc Noir



Arani Tous droits réservés. Arani se réserve le droit de modifier le design, les matériaux et la finition.
2555 LEGER STREET, LASALLE, QC H8N 2V9, CANADA
#4-801 30ST NE, CALGARY, AB T2A 5L7, CANADA

Gradateur DEL triac




DM1-200W-SLP-3-WH-V3

DM1-200W-SLP-3-BK-V3

Installations

Câblage unipolaire

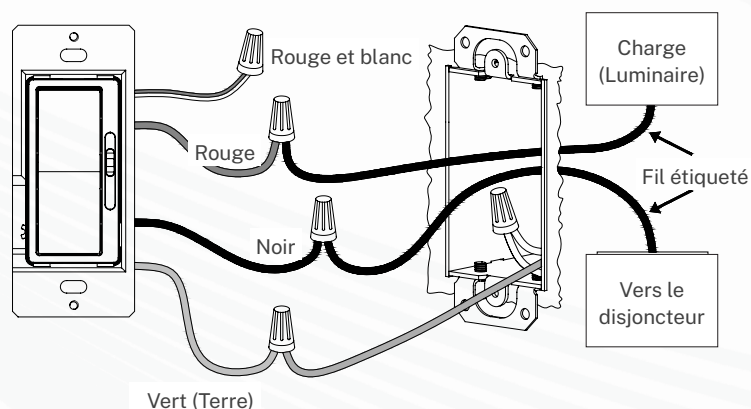

Câblage tripolaire

