

Gradateur DEL 0-10 V



DM10-1200W-SLP-3-WH-V3
DM10-1200W-SLP-3-BK-V3

Date:	Project:
Préparé pour:	Type:
Commentaires:	



Notre gradateur 0-10 V est conçu pour un contrôle d'éclairage fiable et précis dans les applications commerciales et résidentielles. Compatible avec une alimentation de 120 à 277 V et une capacité jusqu'à 10 A, il assure une gradation fluide et une performance constante. Idéal pour les systèmes d'éclairage modernes nécessitant une grande flexibilité de tension.



Spécifications

Tension d'entrée	120-277 Vca
Courant d'entrée	10A max
Courant d'entrée de commande 0-10 V (max.)	50mA
Puissance nominale	120V : 1200VA 277V : 1385VA
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C
Environnement	Humide

Dimensions	4-1/8" (10.49 cm) x 1-3/4" (4.39 cm) x 1-1/4" (3.10 cm)
Matériau	Aluminium, polycarbonate
Longueur des fils	5 po
Calibre des fils	Fils c.a. 18 AWG Fils 0-10 V 20 AWG
Garantie	2 ans
Certifications	cETLus

Informations sur la commande

Code de commande	Tension d'entrée	Courant d'entrée	Courant d'entrée de commande 0-10 V (max.)	Finition
DM10-1200W-SLP-3-WH-V3	120-277 Vca	10A max	50mA	Blanc
DM10-1200W-SLP-3-BK-V3				Noir



Arani Tous droits réservés. Arani se réserve le droit de modifier le design, les matériaux et la finition.
2555 LEGER STREET, LASALLE, QC H8N 2V9, CANADA
#4-801 30ST NE, CALGARY, AB T2A 5L7, CANADA

Gradateur DEL 0–10 V




DM10-1200W-SLP-3-WH-V3

DM10-1200W-SLP-3-BK-V3

Installations

Câblage unipolaire

Ce fil est utilisé uniquement pour les installations trois voies.
Pour les installations unipolaires, torsadez-le avec un capuchon de connexion.

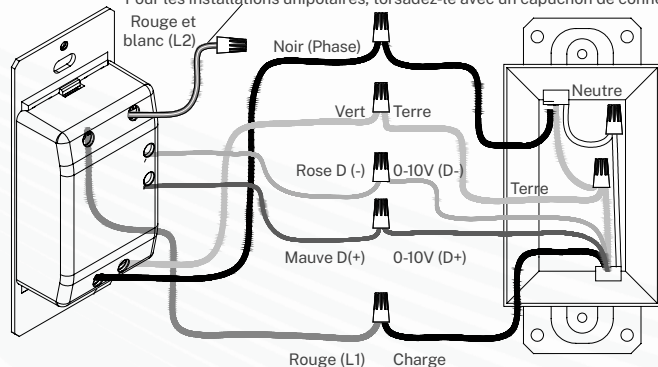

Câblage tripolaire

