

Alimentation DEL gradable à câblage direct



DR-12V-60W-HW-V3
DR-24V-60W-HW-V3
DR-24V-96W-HW-V3

DR-12V-120W-HW-V3
DR-24V-192W-HW-V3

Date:	Projet:
Préparé pour :	Type:
Commentaires	



Nos drivers DEL à câblage fixe sont conçus pour le résidentiel et le commercial, en configuration simple ou double canal. Certifiés Classe 2 et Type HL, ils sont approuvés pour les environnements secs, humides et mouillés. Facteur de puissance élevé et protection multidéfaut autorégénérante — ce qui les rend conformes aux programmes de remise des utilités et aux spécifications énergétiques commerciales.



Spécifications

Tension d'entrée	100-277Vca 60 Hz
Tension de sortie	12V (12V-60W) 24V (24V-60W) 24V (24V-96W) 12V (12V-120W) 24V (24V-192W)
Puissance (Wattage)	60W (12V-60W) 60W (24V-60W) 96W (24V-96W) 120W (12V-120W) 192W (24V-192W)
Facteur de puissance	≥0.95 à 120Vca ≥0.90 à 277Vca
Courant d'entrée maximal	0.8 A (12V-60W) 0.8 A (24V-60W) 1.3 A (24V-96W) 1.3 A (12V-120W) 2.6 A (24V-192W)
Courant de sortie maximal	5 A (12V-60W) 2.5 A (24V-60W) 4 A (24V-96W) 2 × 5 A (12V-120W) 2 × 4 A (24V-192W)
Type de gradation	TRIAC / 0-10V / 1-10V / PWM / RX


Protection contre les surtensions	<16 V (12V-60W) <35 V (24V-60W) <35 V (24V-96W) <35 V (12V-120W) <35 V (24V-192W)
Couleur du produit	Noir
Matériau	Aluminium
Fils CA	18AWG
Fils CC	18 AWG / 22 AWG 0-10V
Température de fonctionnement	-25 °C to 60 °C
Environnement	Mouillés
Années de garantie	3 ans
Durée de vie	50,000 heures
Certifications	cULus ; FCC ; Class 2 ; Type HL ; RoHS ; SELV



Alimentation DEL gradable à câblage direct



DR-12V-60W-HW-V3 DR-12V-120W-HW-V3
DR-24V-60W-HW-V3 DR-24V-192W-HW-V3
DR-24V-96W-HW-V3

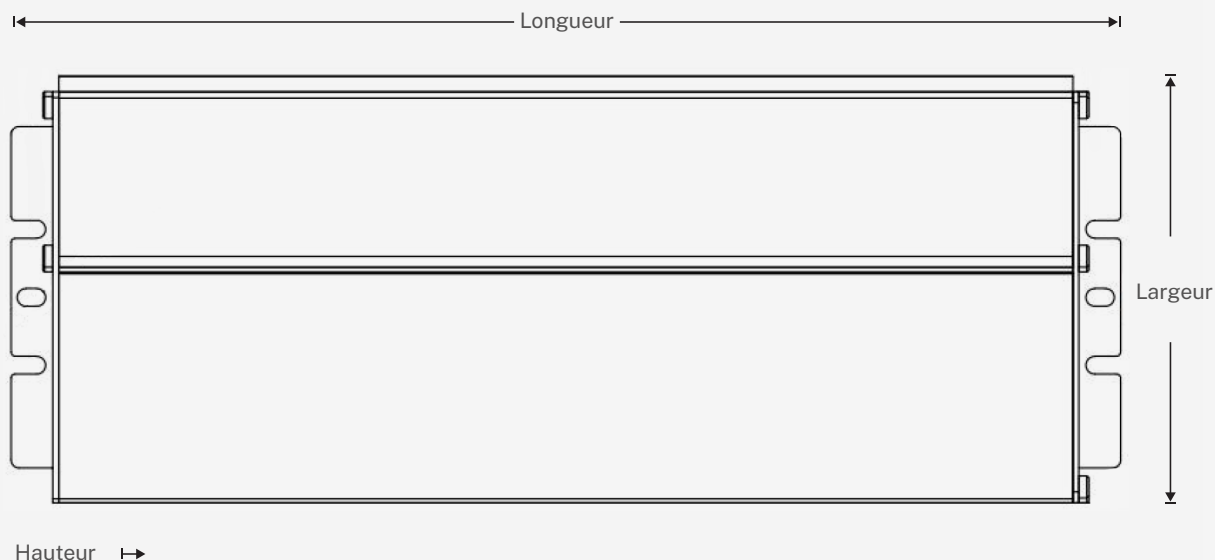

Dimensions

Code de commande	Dimensions	Débouchures	Dimensions des débouchures
DR-12V-60W-HW-V3	L 5-4/16" (134 mm) x l 4-1/16" (103 mm) x H 1-11/16" (42 mm)	6	1/2"
DR-24V-60W-HW-V3	L 5-4/16" (134 mm) x l 4-1/16" (103 mm) x H 1-11/16" (42 mm)	6	1/2"
DR-24V-96W-HW-V3	L 6-13/16" (174 mm) x l 4-1/16" (103 mm) x H 1-11/16" (42 mm)	8	1/2"
DR-12V-120W-HW-V3	L 7-1/16" (180 mm) x l 4-9/16" (116 mm) x H 1-11/16" (42 mm)	8	1/2"
DR-24V-192W-HW-V3	L 8-7/16" (214 mm) x l 4-1/16" (103 mm) x H 1-11/16" (42 mm)	10	1/2"

Information de commande

Code de commande	Numéro de modèle	Tension de sortie	Puissance de sortie	Courant de sortie maximal
DR-12V-60W-HW-V3	DR-12V-60W-HW-V3	12V	60W	5 A
DR-24V-60W-HW-V3	DR-24V-60W-HW-V3	24V	60W	2.4 A
DR-24V-96W-HW-V3	DR-24V-96W-HW-V3	24V	96W	4 A
DR-12V-120W-HW-V3	DR-12V-120W-2-HW-V3	12V	120W	2 x 5 A
DR-24V-192W-HW-V3	DR-24V-192W-2-HW-V3	24V	192W	2 x 4 A

