

TUBE T8 À DEL DE 4 PIEDS



T48T8-18W-40K-V10
T48T8-18W-50K-V10


Date:	Projet:
Préparé pour :	Type:
Commentaires :	



Découvrez notre nouveau tube à DEL V10 de 4 pieds. Idéal pour la rénovation de luminaires fluorescents dans les espaces commerciaux et industriels, ce tube offre une installation à double mode Type A+B pour une flexibilité maximale. Faites-le fonctionner avec le ballast existant ou contournez-le entièrement. Il fournit jusqu'à 2200 lumens à 18W, fonctionne sur une plage d'entrée étendue de 120 à 347Vca et est certifié cETLus pour une performance fiable. Conçu pour les endroits secs, il offre 50 000 heures d'éclairage soutenues par une garantie de 5 ans.



Le ballast doit être retiré

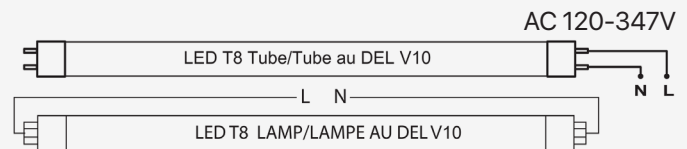

Spécifications

Tension d'entrée	120-347Vca
Courant d'entrée	170 mA max
Puissance	18W
Puissance équivalente	30W
Efficacité	122 lm/W
Lumens (jusqu'à)	2200lm
Température de couleur	4000K (T48T8-18W-40K-V10) 5000K (T48T8-18W-50K-V10)
Angle du faisceau	100°
Type de tube	Type B

Indice de rendu des couleurs (IRC)	+80
Distorsion harmonique totale (THD)	27.5%
Température de fonctionnement	-20 à 40°C
Dimensions	4pi
Matériau de construction	Verre
Environnement	Emplacements humides
Durée de vie	50,000h
Années de garantie	5 ans
Certifications et conformité	cETLus

Information de commande

Code de commande	Numéro de Modèle	Tension d'entrée	Puissance	Lumens	Couleur
T48T8-18W-40K-V10	T48T8-18W-40K-MV-V10	120-347Vac	18W	2200lm	4000K
T48T8-18W-50K-V10	T48T8-18W-50K-MV-V10	120-347Vac	18W	2200lm	5000K