

Plafonnier

CL07-8W-12W-VAR-WH-V5
CL12-20W-24W-VAR-WH-V5



Découvrez nos nouveaux plafonniers à DEL. Idéaux pour l'éclairage général dans les cuisines, corridors, chambres et espaces commerciaux. Ce produit offre des températures de couleur sélectionnables, des réglages de puissance sélectionnables et un IRC élevé, procurant une flexibilité et un confort visuel inégalés. Grâce à la certification cETLus et à un classement pour endroits humides, il offre une performance fiable.



Spécifications

Tension d'entrée	120Vca
Courant d'entrée	0.19 A
Puissance	12W / 10W / 8W (7") 24W / 22W / 20W (12")
Température de couleur	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K
Lumens	1000lm / 900lm / 800lm (7") 2520lm / 2100lm / 1890lm (12")
Efficacité	80 lm/W (7") 105 lm/W (12")
Indice de rendu des couleurs	≥90
Type de gradation	Triac
Facteur de puissance	>0.8


Protection contre les surtensions (L-N / L/N-PE)	1kV / 1kV
Couleur du produit	Blanc
Matériau du boîtier	Plastique
Matériau de la lentille	Polycarbonate
Angle du faisceau	110°
Température de fonctionnement	-20°C to 40°C
Environnement	Humide
Années de garantie	5 ans
Durée de vie	35,000 heures
Certifications	cETLus

Information de commande

Code de commande	Numéro de modèle	Tension d'entrée	Puissance	Lumens	CCT sélectionnable
CL07-8W-12W-VAR-WH-V5	CLEL07R12W-VAR-WH-V5	120Vac	12W / 10W / 8W	1000lm / 900lm / 800lm	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K
CL12-20W-24W-VAR-WH-V5	CLEL12R24W-VAR-WH-V5	120Vac	24W / 22W / 20W	2520lm / 2100lm / 1890lm	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K

Plafonnier

CL07-8W-12W-VAR-WH-V5
CL12-20W-24W-VAR-WH-V5


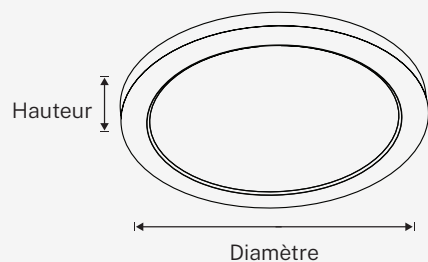


Dimensions

Code de commande	Diamètre	Hauteur
CL07-8W-12W-VAR-WH-V5	Ø7" (180mm)	11/16" (17mm)
CL12-20W-24W-VAR-WH-V5	Ø12" (300mm)	11/16" (17mm)



Photométrie (CL07-8W-12W-VAR-WH-V5)

Candela polaire

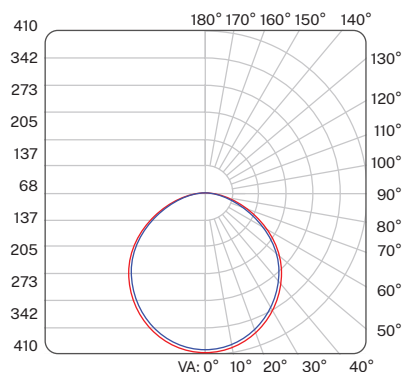



Photométrie (CL12-20W-24W-VAR-WH-V5)



Candela polaire

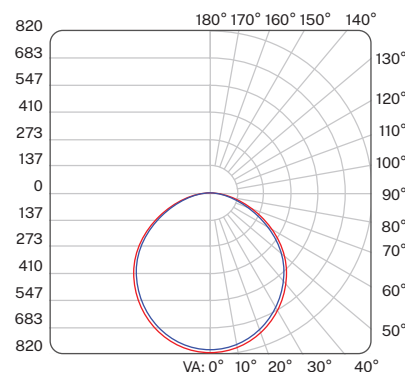

Éclairage à distance

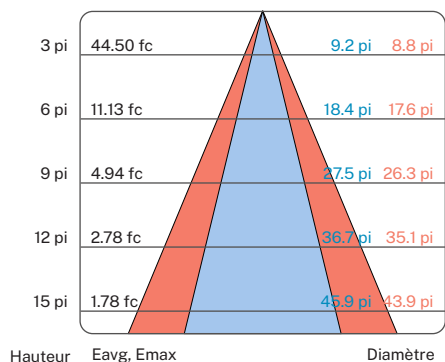

Éclairage à distance

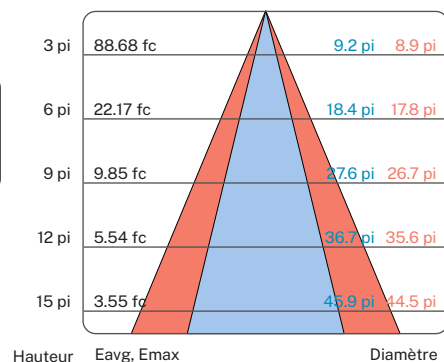

Sommaire des lumens par zone

Zone	Lumens	% Lampe	% Luminaire
0-30	312.0	27.1 %	27.1 %
0-40	512.0	44.5 %	44.5 %
0-60	907.2	78.9 %	78.9 %
60-90	236.0	20.5 %	20.5 %
70-100	95.1	8.3 %	8.3 %
90-120	1.8	0.2 %	0.2 %
0-90	1,143.2	99.4 %	99.4 %
90-180	6.3	0.6 %	0.6 %
0-180	1,149.5	100 %	100 %

Sommaire des lumens par zone

Zone	Lumens	% Lampe	% Luminaire
0-30	621.1	26.8 %	26.8 %
0-40	1,019.0	44 %	44 %
0-60	1,809.5	78.2 %	78.2 %
60-90	492.1	21.3 %	21.3 %
70-100	206.0	8.9 %	8.9 %
90-120	3.7	0.2 %	0.2 %
0-90	2,301.6	99.5 %	99.5 %
90-180	12.2	0.5 %	0.5 %
0-180	2,313.7	100 %	100 %