

Panneau mince RVBB



SL4-RGBW-R-WH-V4
SL6-RGBW-R-WH-V4

Date:	Project:
Prepared for:	Type:
Comments:	



Nos encastrés intelligents RGBW de 4 po et 6 po offrent jusqu'à 600 lm (9W) et 1100 lm (12W), 16 millions de couleurs et un blanc réglable de 2700K à 6500K. Commandez-les avec Smart Life, Google Home ou Amazon Alexa, créez des scènes ou synchronisez-les avec la musique. Homologués IC, avec boîtier en aluminium, ils conviennent aux espaces résidentiels et commerciaux.



Spécifications

Tension d'entrée	120 Vca
Courant d'entrée	SL4: 0.075 Aac SL6: 0.1 Aac
Puissance	SL4: 9W SL6: 12W
Température de couleur	2700K-6500K + RVBB
Indice de rendu des couleurs	80+
Type de gradation	Application seulement
Angle du faisceau	110°
Lumens	SL4: 600lm SL6: 1100lm
Distorsion harmonique totale	<40%



Protection contre les surtensions	L-N 1KV ; L/N-PE 1KV
Facteur de puissance	≥0.9
Couleur	Blanc
Matériau	Aluminium, polycarbonate
Environnement	Mouillé
Température de fonctionnement	-20°C à +40°C
Calibre de fil	18AWG (CA), 22AWG (CC)
Garantie	5 ans
Certifications et conformités	cETLus, homologué IC



Arani Tous droits réservés. Arani se réserve le droit de modifier le design, les matériaux et la finition.
2555 LEGER STREET, LASALLE, QC H8N 2V9, CANADA
#4-801 30ST NE, CALGARY, AB T2A 5L7, CANADA

Panneau mince RVBB



SL4-RGBW-R-WH-V4
SL6-RGBW-R-WH-V4


Dimensions

Luminaire

	Diamètre	Hauteur	Découpe minimale
SL4	4-3/4" (120 mm)	1" (25 mm)	4" (101 mm)
SL6	6-3/4" (172 mm)	1" (25 mm)	6" (152 mm)

Boîte de jonction

Longueur	Largeur	Hauteur
4-1/4" (108 mm)	2-3/8" (60 mm)	1-3/8" (35 mm)

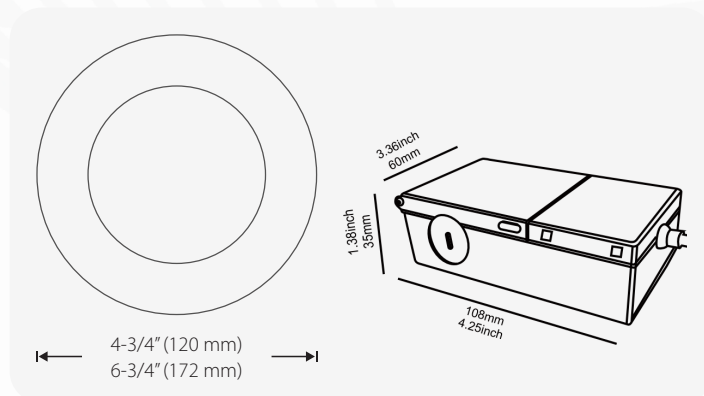

Information de commande

Code de commande	Numéro de modèle	Puissance nominale	CCT (sélectionnable)	Flux lumineux max	Couleur
SL4-RGBW-R-WH-V4	ALSL4-RGBTW-R-WH-V4	9W	2700K-6500K + RVBB	600lm	Blanc
SL6-RGBW-R-WH-V4	ALSL6-RGBTW-R-WH-V4	12W	2700K-6500K + RVBB	1100lm	Blanc

Accessoires (optionnels)


Pour encastré 4"



Anneau réparateur 5-1/2"
SL4-GR-WH-512-V1



Anneau réparateur 7"
SL4-GR-WH-700-V1

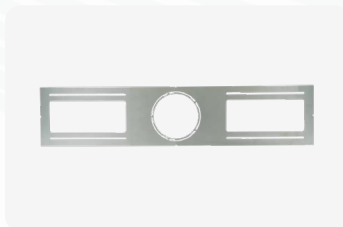


Plaque de montage
SL4-MP-R-L-V4




Pare-vapeur
SL4-VBE-V1


Pour encastré 6"

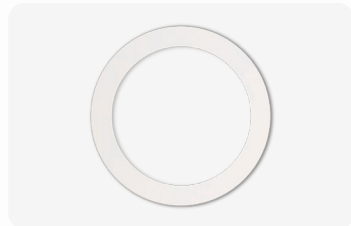

Anneau réparateur 7-5/8"
SL6-GR-WH-758-V1

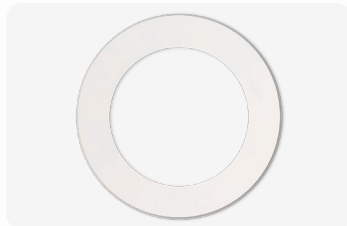

Anneau réparateur 8-5/8"
SL6-GR-WH-858-V1

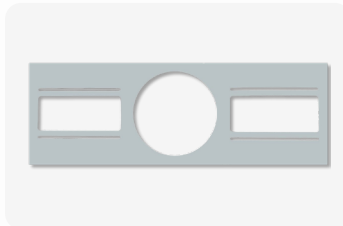

Plaque de montage
SL6-MP-R-V2



Pare-vapeur
SL6-VBE-V1

