

Instruction d'installation Encastré DEL ultra-mince RVBB



Android



iOS


Téléchargez et ouvrez l'application

Recherchez « SmartLife » dans l'App Store, ou numérisez le code QR pour télécharger l'application.


Après l'installation, inscrivez-vous et connectez-vous.

Ajout d'un appareil


1. Ouvrez l'application Smart Life et touchez le bouton plus dans le coin supérieur droit.

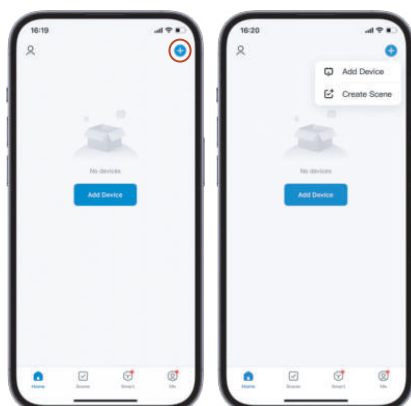

2. Sélectionnez Gradateur pour ajuster la température de couleur et la luminosité.

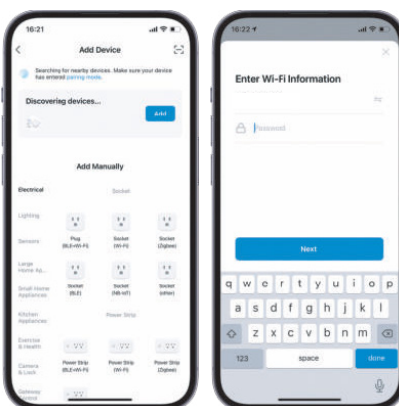


3. Si le luminaire ne clignote pas rapidement, actionnez l'interrupteur 3 fois (à chaque fois en moins d'une seconde). Le spot clignotera alors une fois par seconde, indiquant qu'il est passé en mode d'appairage.

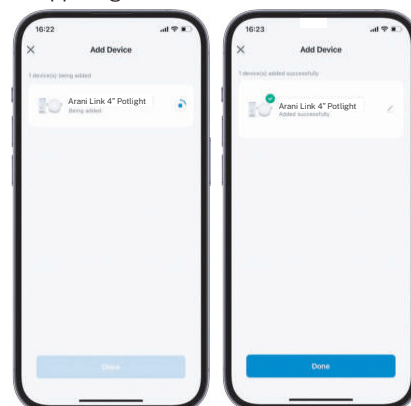


Remarque : connectez-vous à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz. L'appareil ne peut pas se connecter aux réseaux 5 GHz.

Fonctionnement de l'application mobile


1. Sélectionnez Gradateur pour ajuster la température de couleur et la luminosité.

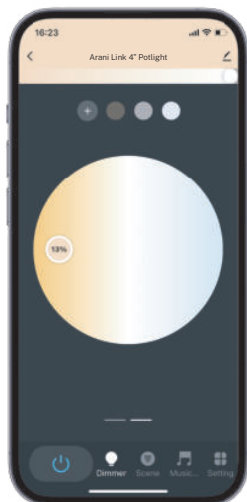


2. Sélectionnez Gradateur pour régler la couleur souhaitée.

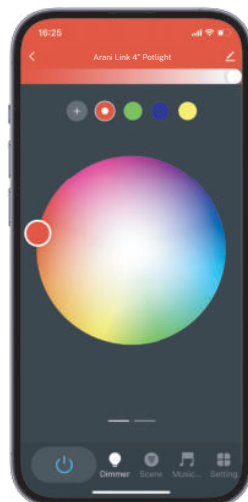


3. Sélectionnez Scène pour choisir un préréglage adapté à votre espace.

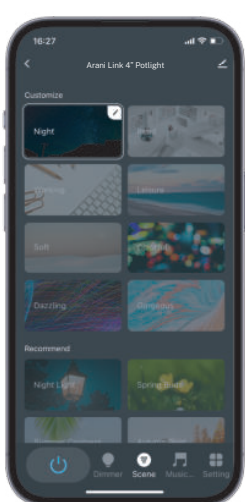

4. Sélectionnez "Musique", le téléphone réalise un rythme lumineux basé sur la musique détectée.

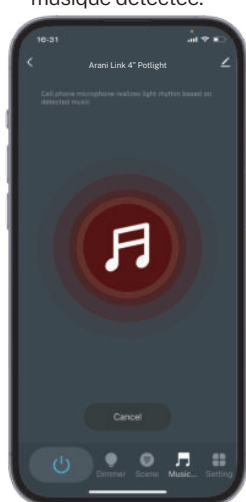


5. Sélectionnez "réglages" pour accéder à d'autres fonctions.

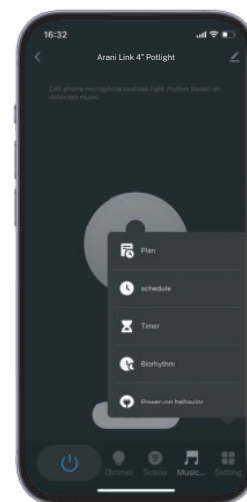


Commander plusieurs lumières en groupe



1. Touchez le bouton de modification dans le coin supérieur droit de l'écran.

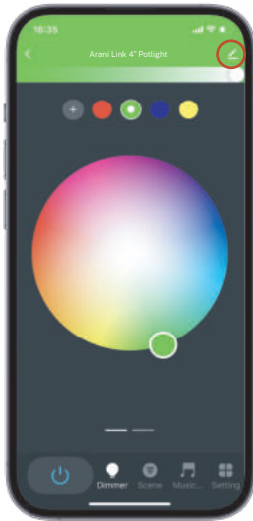


2. Choisissez "Créer un groupe".

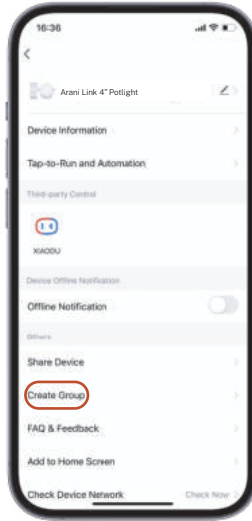

3. Touchez le bouton plus pour ajouter les appareils que vous souhaitez commander ensemble.

4. Renommez le nouveau groupe.

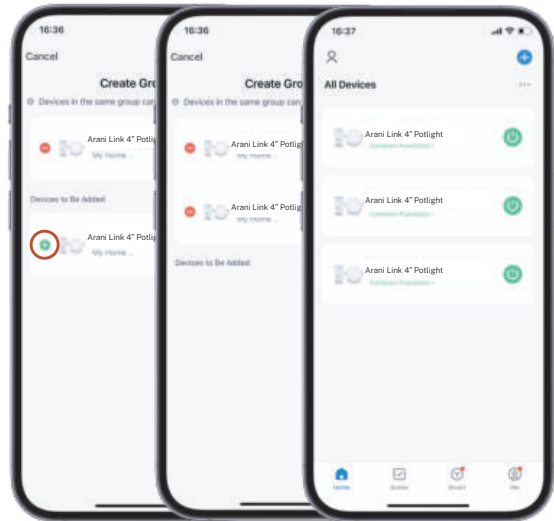

Dépannage

Impossible de se connecter à votre réseau Wi-Fi : confirmez que vous avez entré le bon mot de passe Wi-Fi lors de la configuration. Vérifiez s'il y a des problèmes de connexion Internet. Si le signal Wi-Fi est faible, réinitialisez votre routeur et réessayez.

Réinitialiser l'appareil : pour vous reconnecter au Wi-Fi, allumez-éteignez-allumez-éteignez-allumez pour atteindre le mode de jumelage, indiqué par une lumière blanche qui clignote rapidement.

Foire aux questions

Q : L'appareil n'entre pas en mode de jumelage. Quelle est la prochaine étape?
R : Répétez la séquence "Allumer-éteindre" trois fois avec un intervalle d'une seconde.

Q : L'appareil peut-il être partagé avec les membres de la famille?
R : Oui. Touchez Partager l'appareil sur la page des réglages.

Q : Combien d'appareils puis-je commander à la fois?
R : Cela dépend de votre routeur. L'application n'impose aucune limite.

Q : Que dois-je faire si l'appareil semble hors ligne ou inaccessible?
R : Confirmez que votre routeur est en ligne et à portée, et que l'application est à jour. Si l'alimentation est connectée mais que l'appareil ne répond pas, éteignez-le pendant environ deux minutes, puis redémarrez-le.

Q : Quelle est la portée sans fil?
R : Cela dépend du routeur de votre domicile et des conditions de la pièce.

Q : Si mon Internet tombe en panne, l'application Smart Life fonctionnera-t-elle quand même?
R : Oui. L'appareil peut aussi être commandé par Bluetooth à courte distance. Assurez-vous que le Bluetooth de votre téléphone est activé.

Q : Il n'y a aucune connexion. Que dois-je faire?
R : Redémarrez l'appareil ou le routeur.

Q : L'appareil est-il gradable?
R : Oui, mais graduez-le au moyen de l'application. Il ne fonctionne pas avec un gradateur mural.

Q : L'appareil fonctionne-t-il avec le Wi-Fi 5 GHz?
R : Non. Il fonctionne uniquement avec le Wi-Fi 2,4 GHz.

Configuration Alexa

1. Ouvrez l'application Alexa et connectez-vous.
2. Recherchez Smart Life sous Compétences et jeux.
3. Touchez Activer, puis liez votre compte Smart Life.
4. Autorisez la liaison entre votre compte Smart Life et Amazon Alexa.
5. Une fois lié, demandez à Alexa de découvrir les appareils. L'appareil peut alors être commandé par Alexa.

Pour commander plusieurs lumières, créez des groupes dans Alexa. Les groupes créés dans Smart Life ne sont pas synchronisés automatiquement vers Alexa. Alexa reconnaît le nom du groupe défini dans l'application Alexa, ou le nom de l'appareil défini dans Smart Life.

Une fois configuré, vous pouvez dire : Alexa, allume ou éteins l'appareil. Alexa, règle l'appareil à 50 pour cent. Alexa, augmente ou diminue l'intensité.

Configuration Google Home

1. Ouvrez l'application Google Home et touchez l'icône plus sur l'écran d'accueil.
2. Sélectionnez Configurer un appareil sous Ajouter et gérer.
3. Touchez Nouveaux appareils pour configurer de nouveaux appareils.
4. Touchez Fonctionne avec Google pour autoriser Google Home à utiliser votre compte Smart Life.

Une fois configuré, vous pouvez dire : Hey Google, allume ou éteins l'appareil. Hey Google, l'appareil est-il allumé ou éteint? Hey Google, augmente ou diminue l'intensité de 50 pour cent.