

VOUS MÉRITEZ

ARANITM
UN SERVICE D'EXCEPTION




PHARE SATELLITE D'URGENCE AUTO-ALIMENTÉ


PRÉSENTATION DU PRODUIT

Découvrez notre phare satellite auto-alimenté assurant un éclairage stable en cas d'urgence. Sa batterie fournit un éclairage ininterrompu durant plus de deux heures.

Phare Satellite d'Urgence Auto-Alimenté ARANI

Caractéristiques Électriques	<ul style="list-style-type: none">• Tension d'entrée: 120-347Vca• Puissance Nominale: 2x2W
Environnement	<ul style="list-style-type: none">• Convient aux endroits humides
Section des fils	<ul style="list-style-type: none">• 18 AWG
Longueur des fils	<ul style="list-style-type: none">• 15po
Température de couleur	<ul style="list-style-type: none">• 6500K
Diffusion du faisceau	<ul style="list-style-type: none">• 33.15°
Sortie Lumen	<ul style="list-style-type: none">• 320lm
Températures de fonctionnement	<ul style="list-style-type: none">• 5°C à 30°C
Matériaux	<ul style="list-style-type: none">• Boîtier résistant au feu (ABS inifuge)• Lentille en polycarbonate
Codes & Standards	<ul style="list-style-type: none">• CSA 
Durée de vie	<ul style="list-style-type: none">• 50 000 heures
Garantie	<ul style="list-style-type: none">• 2 ans

DIMENSIONS DU PRODUIT

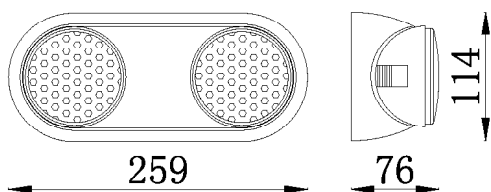

INFORMATIONS DE COMMANDE

Séries	Phares	Puissance Nominale	Sortie Lumen	Couleur de Température	Batterie Intégrée	Durée de la Batterie	Code de Commande
Phare Satellite d'Urgence Auto-Alimenté	Double-Phare	2x2W	320lm	6500K	Oui	+2Heures	EM2-BA-2-4W-V1 