



# ENCASTRÉS DEL ORIENTABLES

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Voici nos Encastrés DEL ORIENTABLES, une solution d'éclairage polyvalente qui combine un design élégant avec des performances exceptionnelles. Ce module orientable rond est fabriqué dans une finition blanche, nickel brossé ou noir, ajoutant une touche d'élégance à n'importe quel espace. Avec ses cinq CCT sélectionnables et son inclinaison jusqu'à un angle de 60°, vous avez la possibilité de choisir entre cinq températures de couleur corrélées (CCT) et angles différents pour créer l'ambiance parfaite.

### Spécifications des Encastrés DEL Orientables ARANI

<b>Caractéristiques Électriques</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Courant d'entrée: 180mA</li><li>• Tension d'entrée: 110-130Vca 60Hz</li><li>• Type IC</li><li>• Puissance Nominale: 8W</li><li>• Facteur de puissance: &gt;0.94</li></ul>
<b>Classement IP</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Convient aux endroits mouillés</li></ul>
<b>Puce DEL &amp; Quantité de DEL</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• COB</li></ul>
<b>Température de couleur</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sélectionnable entre 2700K/3000K/3500K/4000K et 5000K</li></ul>
<b>Angle du faisceau</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 40°</li></ul>
<b>Angle d'inclinaison</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 30°</li></ul>
<b>Indice de Rendu des Couleurs</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 80+</li></ul>
<b>Sortie Lumen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 766Lm à 3000K</li></ul>
<b>Températures de fonctionnement</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• -20°C to 40°C</li></ul>
<b>Gradable</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Base Triac</li></ul>
<b>Couleurs disponibles</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Blanc</li><li>• Argent Brossé</li><li>• Noir</li></ul>
<b>Codes &amp; Standards</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ETL</li><li>• FCC</li></ul> 
<b>Durée de vie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 50 000 heures</li></ul>



VOUS MÉRITEZ



Date:	Projet:
Préparé pour:	Type:
Commentaires:	

## COULEURS DISPONIBLES



SLG-VAR-R-BK-V3




SLG-VAR-R-BN-V3



SLG-VAR-R-WH-V3

## DIMENSIONS DU PRODUIT

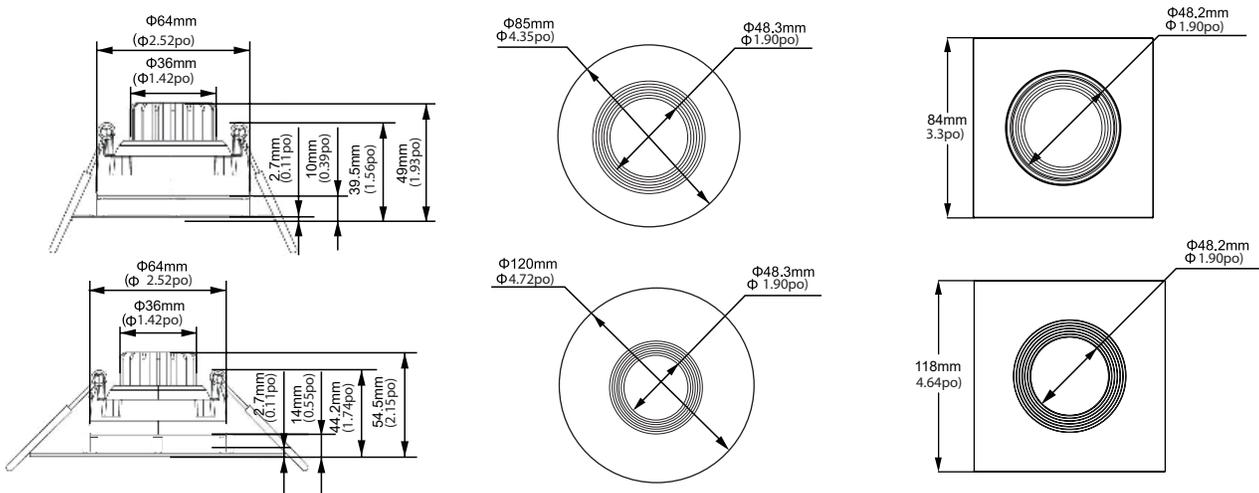

## INFORMATIONS DE COMMANDE

Séries	Puissance Nominale	Équivalent à	Temp. Couleur	Sortie Lumen	Couleur Garniture	Code de Commande
Encastré DEL orientable à couleur sélectionnable	8W	60W	Sélectionnable	2700K: 740Lm	Blanc	SLG-VAR-R-WH-V3
			2700K	3000K: 766Lm	Argent brossé	SLG-VAR-R-BN-V3
			3000K	3500K: 814Lm		
			3500K	4000K: 839Lm		
			4000K	5000K: 851Lm	Noir	SLG-VAR-R-BK-V3

\*Cette icône indique un article en STOCK : recherchez cette icône d'expédition le jour même ci-dessous dans « Informations de commande » pour les produits expédiés le même jour (commandes passées avant 15 h 00) de Montréal, Québec / Calgary, Alberta



Date:	Projet:
Préparé pour:	Type:
Commentaires:	

## GARNITURES VENDUES SÉPARÉMENT

Le luminaire est livré seul. Les plaques de montage et les garnitures doivent être commandées séparément.



Garnitures rondes 3po  
**SL3G-TR-XX-V2**

Garnitures carrées 3po  
**SL3G-TS-XX-V2**

Plaque de montage 3po  
**SL3G-TR-xx-V2**

Garnitures rondes 4po  
**SL4G-TR-XX-V2**

Garnitures carrées 4po  
**SL4G-TS-XX-V2**

Séries	Forme	Perçage requis	Dimensions	Couleur de la garniture	Code de Commande
Garnitures 3po	Carrée	Ø 2 3/4po	3 1/4po	Blanc	SL3G-TS-WH-V2
				Argent Brossé	SL3G-TS-BN-V2
				Noir	SL3G-TS-BK-V2
	Ronde	Ø 2 3/4po	Ø 3 1/2po	Blanc	SL3G-TR-WH-V2
				Argent Brossé	SL3G-TR-BN-V2
				Noir	SL3G-TR-BK-V2
Garnitures 4po	Carrée	Ø 2 3/4po	4 5/8po	Blanc	SL4G-TS-WH-V2
				Argent Brossé	SL4G-TS-BN-V2
				Noir	SL4G-TS-BK-V2
	Ronde	Ø 2 3/4po	Ø 4 3/4po	Blanc	SL4G-TR-WH-V2
				Argent Brossé	SL4G-TR-BN-V2
				Noir	SL4G-TR-BK-V2

## GRADATEURS APPROUVÉS

### Liste des gradateurs approuvés pour nos modules orientables

Les gradateurs ci-dessous ont été testés et fonctionnent correctement avec le produit spécifié. L'absence d'un modèle de gradateur sur cette liste n'indique pas d'incompatibilité avec le produit, cela signifie qu'ils n'ont pas été testés.

Gradateur	Scintillement	Gradateur	Scintillement
Arani DM1-150W-SL-3-WH-V2	Non	Lutron SCL-153PH-WH-C	Non
Leviton 6618	Non	Lutron CTCL-153PDH-WH-C	Non
Leviton RPI06	Non	Lutron S-603PG	Non
Leviton 6631	Non	Lutron S-600	Non
Leviton 6681-W	Non	Lutron SLV-600P	Non
Leviton IPL-06	Non	Lutron D-600W	Non
Leviton 6633	Non	Lutron DV-600PH	Non
Leviton 6674	Non	Cooper RI306P-VW-K2	Non
Leviton 6621	Non	Cooper SI10P	Non
		Cooper SI061-W-K	Non

